



G57-120W-
01/05/06

補助照明

Supplementary Light

0-10V

調光機能



0-10V
Dimming

360 | 312 | 312

PPF ($\mu\text{mol/s}$)



Wetlocation
IP65
防水IP65


3.0 | 2.6 | 2.6

PPE ($\mu\text{mol/J}$)

Q57-
01/05/06

Appearance


外観



ストリングコネクター
String Connector



接続線
Connecting Wire

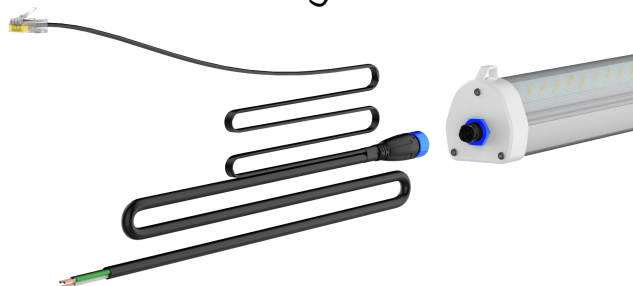

LED チップ
LED Chips



G57-
01/05/06

Application

外觀



2 種類の接続方法 Two Connection Method

端末対接続
End-to-end Docking



接続線による
By Connecting Wire



The standard line length is 1 meter / 3.28 feet
標準線長は 1 メートル (3.28 フィート)

Q57-
01/05/06

Data

データ



Model
型番

Q57-01

Q57-05

Q57-06

PPF

360 $\mu\text{mol/s}$

312 $\mu\text{mol/s}$

312 $\mu\text{mol/s}$

PPE


3.0 $\mu\text{mol/J}$

2.6 $\mu\text{mol/J}$


2.6 $\mu\text{mol/J}$

Spectrum
スペクトル


Spectrum QP7

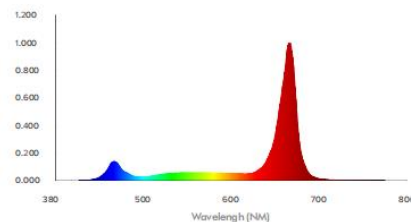

Spectrum QP1

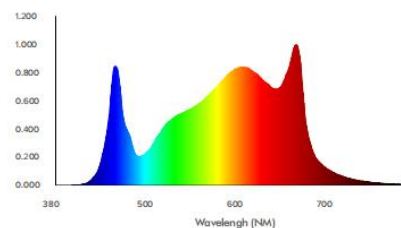

Spectrum QP7

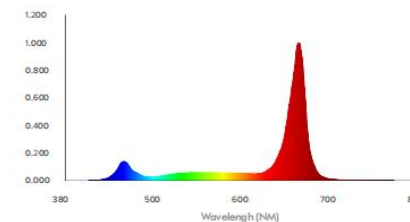

G57-
01/05/06

Input 入力



Constant Current Isolated Power Supply

定電流
絶縁型電源

120-277V



G57-
01/05/06

Multiple Mounting Options

複数の取り付け方法




吊り下げ
Hanging



ブラケット取り付け
Bracket Mounting
L22-09

Height Adjustment
Range

6", 12", 18"

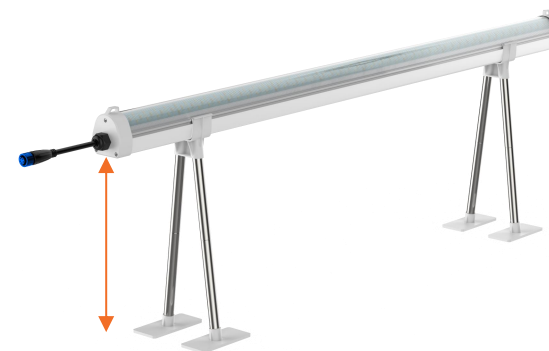

ブラケット取り付け
Bracket Mounting
L22-10

Height Adjustment
Range

6.5"~11.5"



Wetlocation / IP65
防水IP65



0-10V調光機能
0-10V Dimming

Adjustable from 0-100

0 ~ 100 まで調整可能



デジーチェーン接続オプション
Daisy-chaining Option

Create a unified and flexible lighting system
統一された柔軟な照明システムを作成する



より大きな放射角度
Larger Emission Angle

Wider coverage & Enhanced performance
& Energy-saving
より広い照射範囲&高い透過性&省エネルギー




Upward
Light
上向きライト

G57-
01/05/06


Dimensions

寸法



73mm
2.87"

61mm / 2.4"

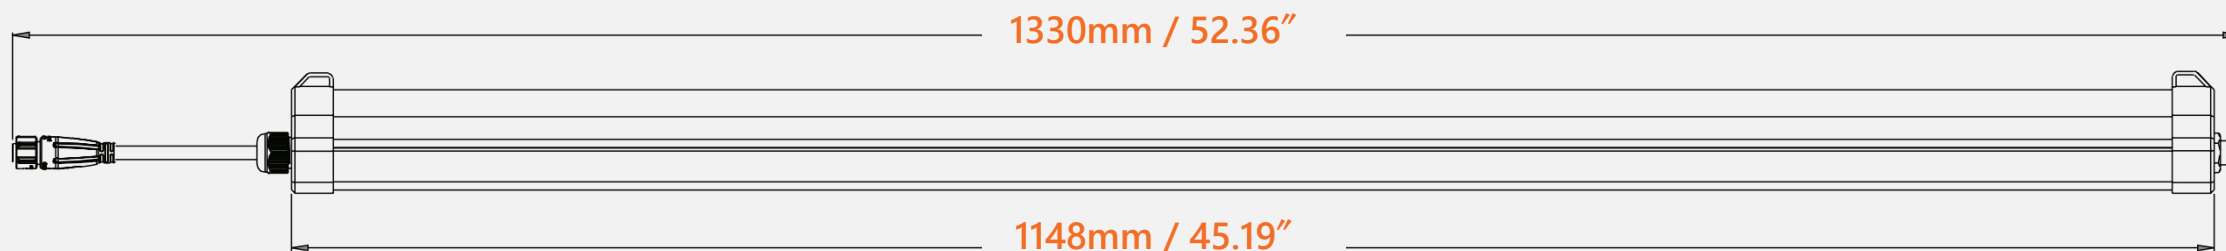

1330mm / 52.36"

1148mm / 45.19"



G57-
01/05/06

Specifications 仕様



Model 型番	G57-120W-01	G57-120W-05	G57-120W-06
Input Wattage 入力電圧	120W		
PPF (Light output ±5%) 光束	360μmol/s	312μmol/s	312μmol/s
PPE	3.0μmol/J	2.6μmol/J	2.6μmol/J
Beam Angle 照射角度	120°		
Dimming Control 調光機能	0-10V		
Network Port Type ネットワークポートタイプ	RJ12		
Dimensions 寸法	1190*41*57mm (46.8"*1.6"*2.2")		

Input Voltage 入力電圧	AC100-240V 50/60Hz
Certifications 認証	DLC / ETL / CE / RoHS
Waterproof Rating 防水等級	Wetlocation / IP65
Working Temperature 動作温度	14 ~ 104°F (-10 ~ +40°C)
Input Voltage 入力電圧	100-240VAC
Thermal Management 熱管理	Passive Cooling パッシブ冷却
Power Factor 力率	>0.95
Beam Angle 照射角度	120°

Please Buy From **GK** or Agents



Please Contact Us For More Details
About Business Cooperation



info@gkhorti.com



www.gkhorti.com