



GK®

G60-140W-
01/02

UNDER CANOPY LIGHT WITH AIR VENTILATION


通風構造内蔵照明

High RPM Industrial Fans
String 0-10V Dimmable
高回転数産業用ファン
0-10V調光対応ストリングライト


UNDER CANOPY LIGHT WITH AIR VENTILATION

換気機能付きキャノピー下照明

Ventilation / Luminous
Pathway Isolation Design
換気 / 発光信号経路絶縁設計

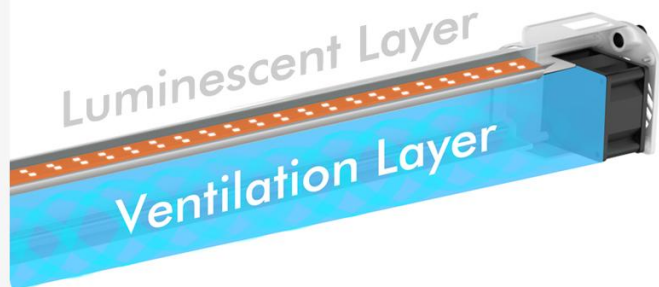

Thermal Convection Housing
熱対流設計の筐体

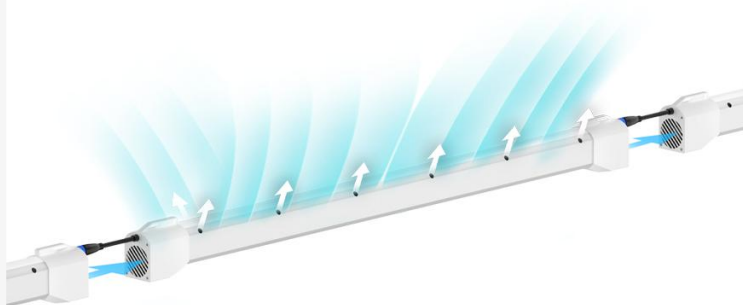


High RPM Industrial Fans
高回転数産業用ファン




0-10V調光対応ストリングライト
String 0-10V Dimmable

120V series connection 6PCS | 230V series connection 11PCS | 240V series connection 12PCS | 277V series connection 14PCS | 347V series connection 17PCS
120V 直列接続 6個 | 230V 直列接続 11個 | 240V 直列接続 12個 | 277V 直列接続 14個 | 347V 直列接続 17個



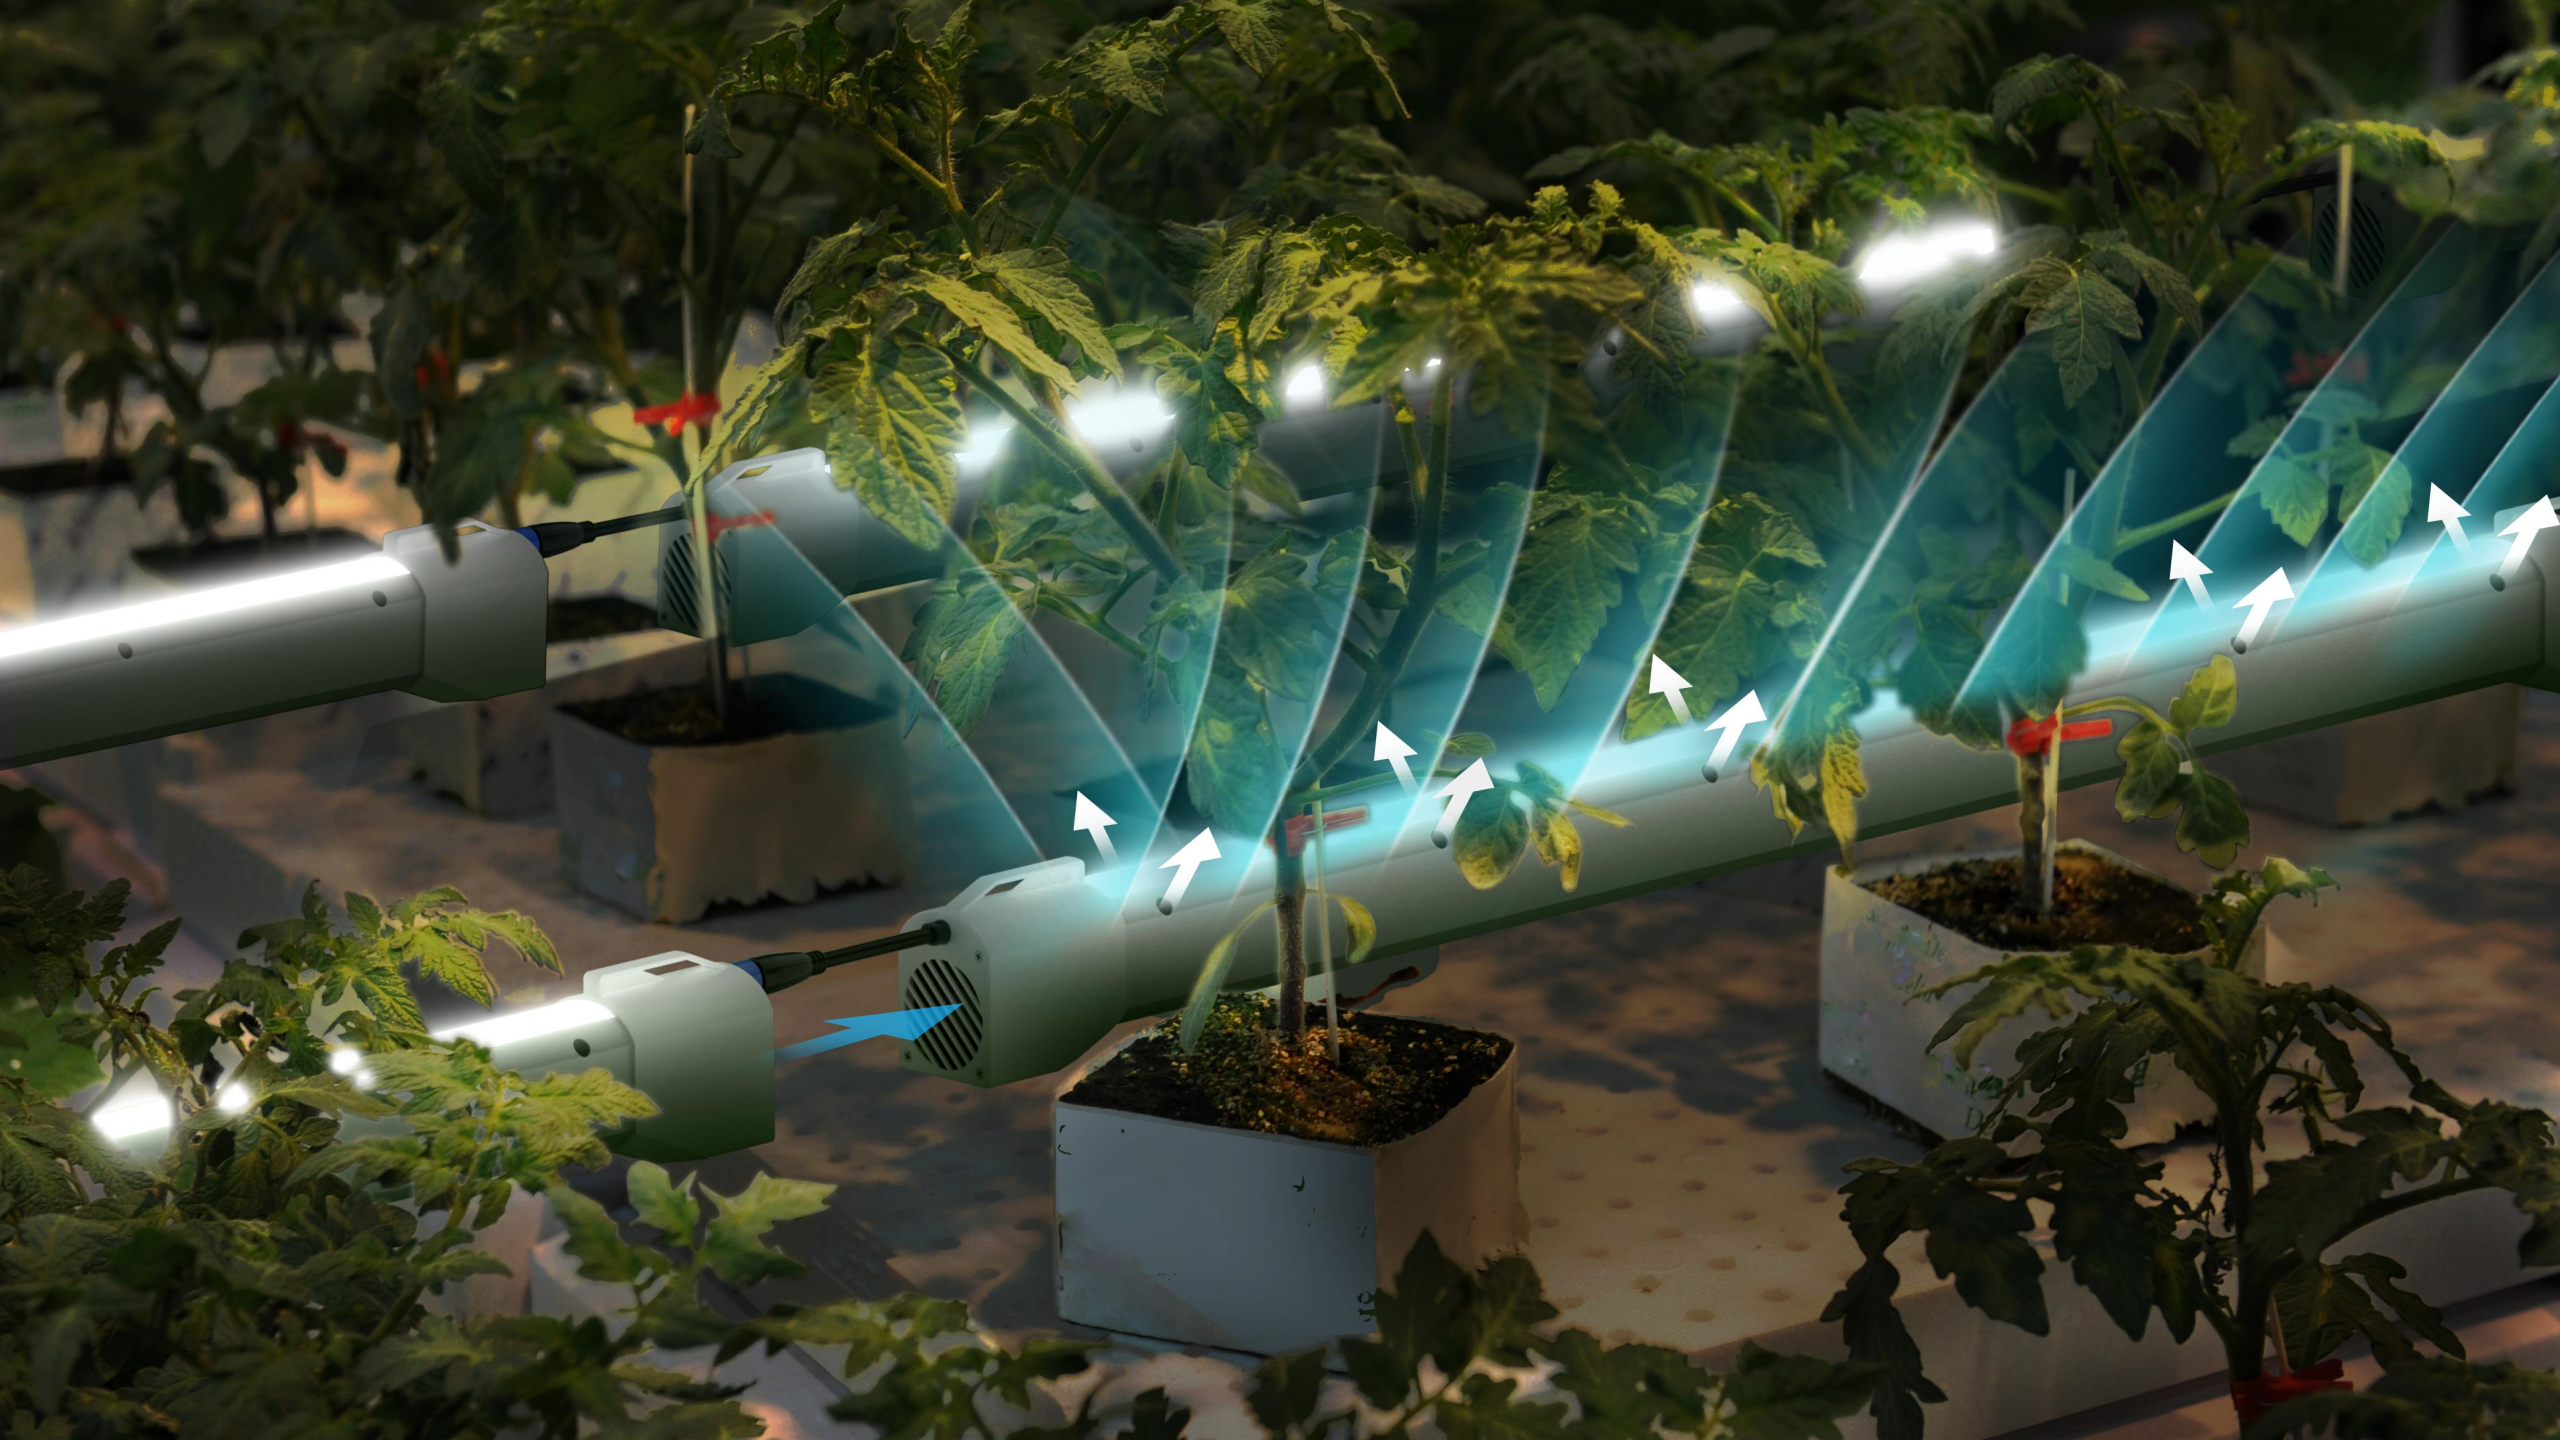


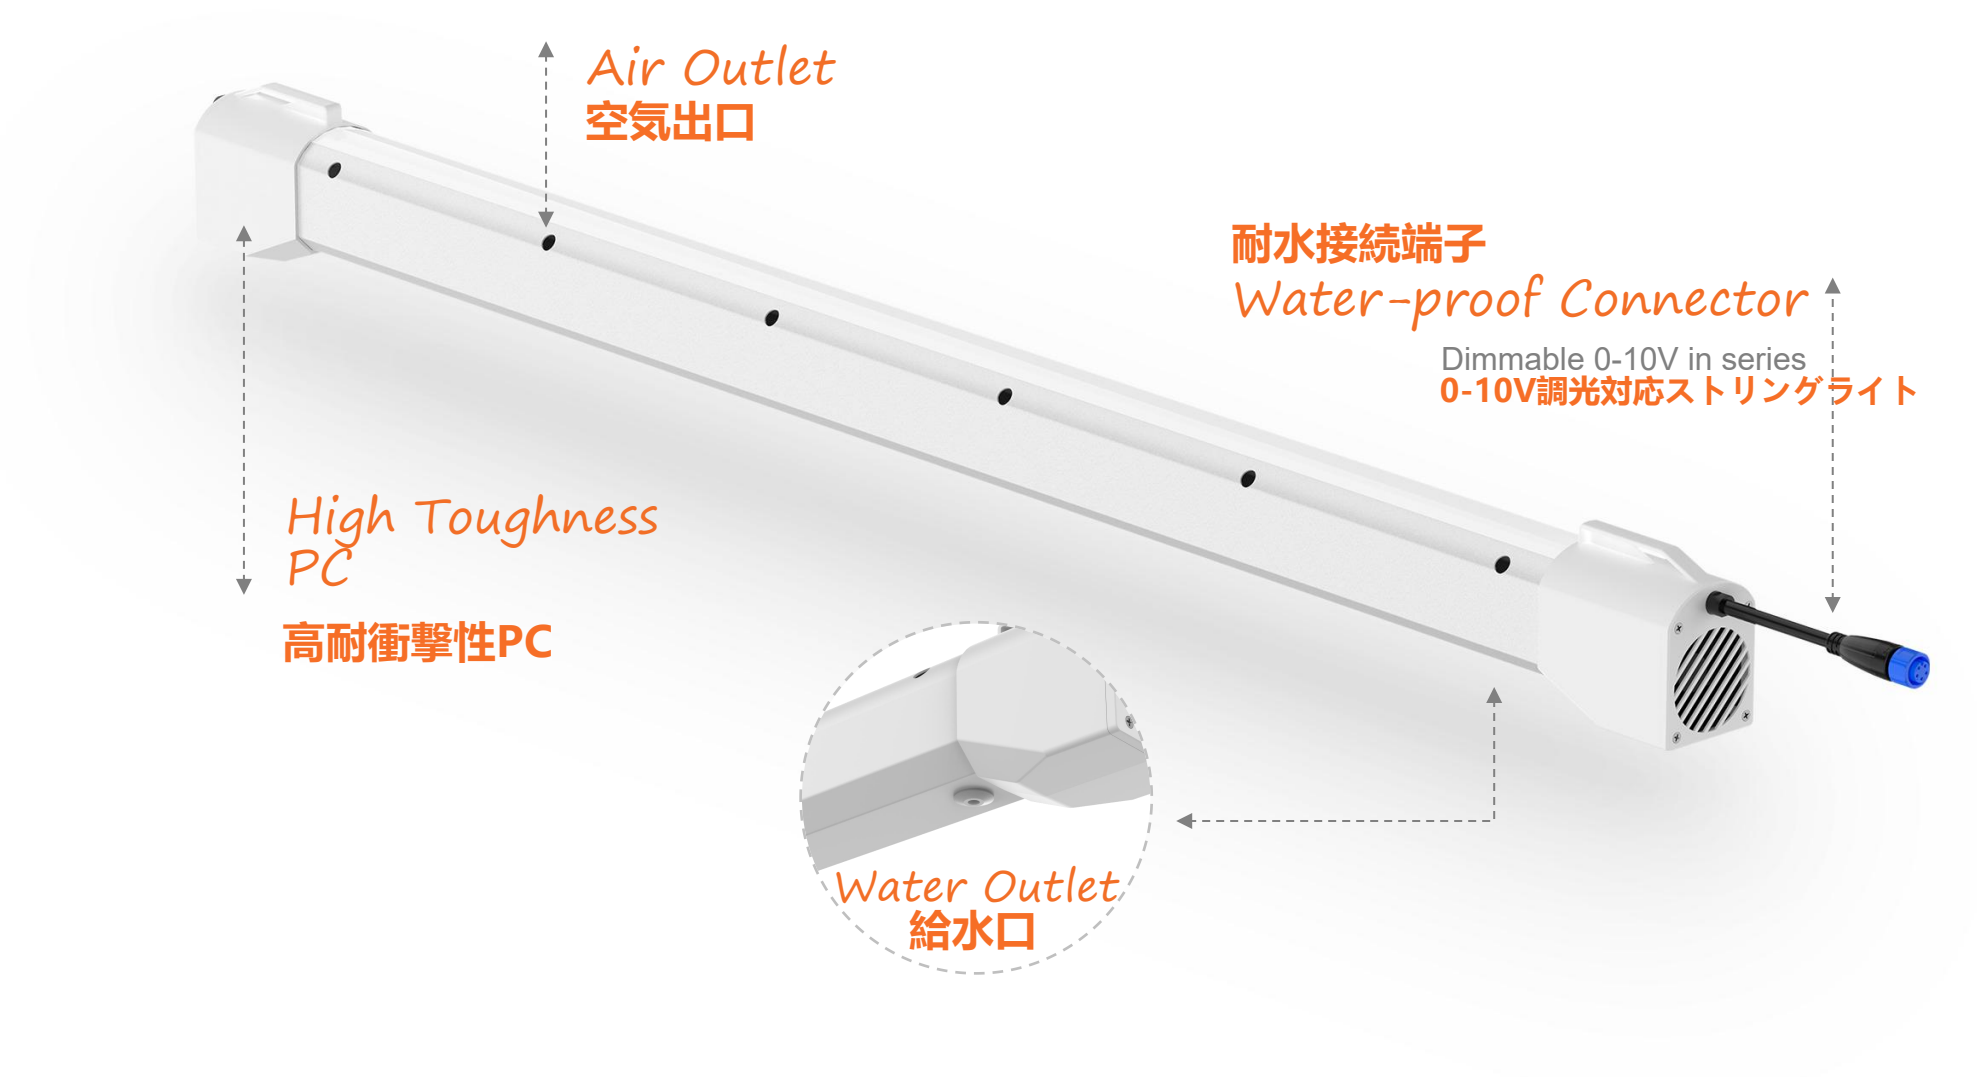

Product Heat Dissipation
製品熱放散


Best Thermal Convection Housing

優れた熱対流設計の筐体

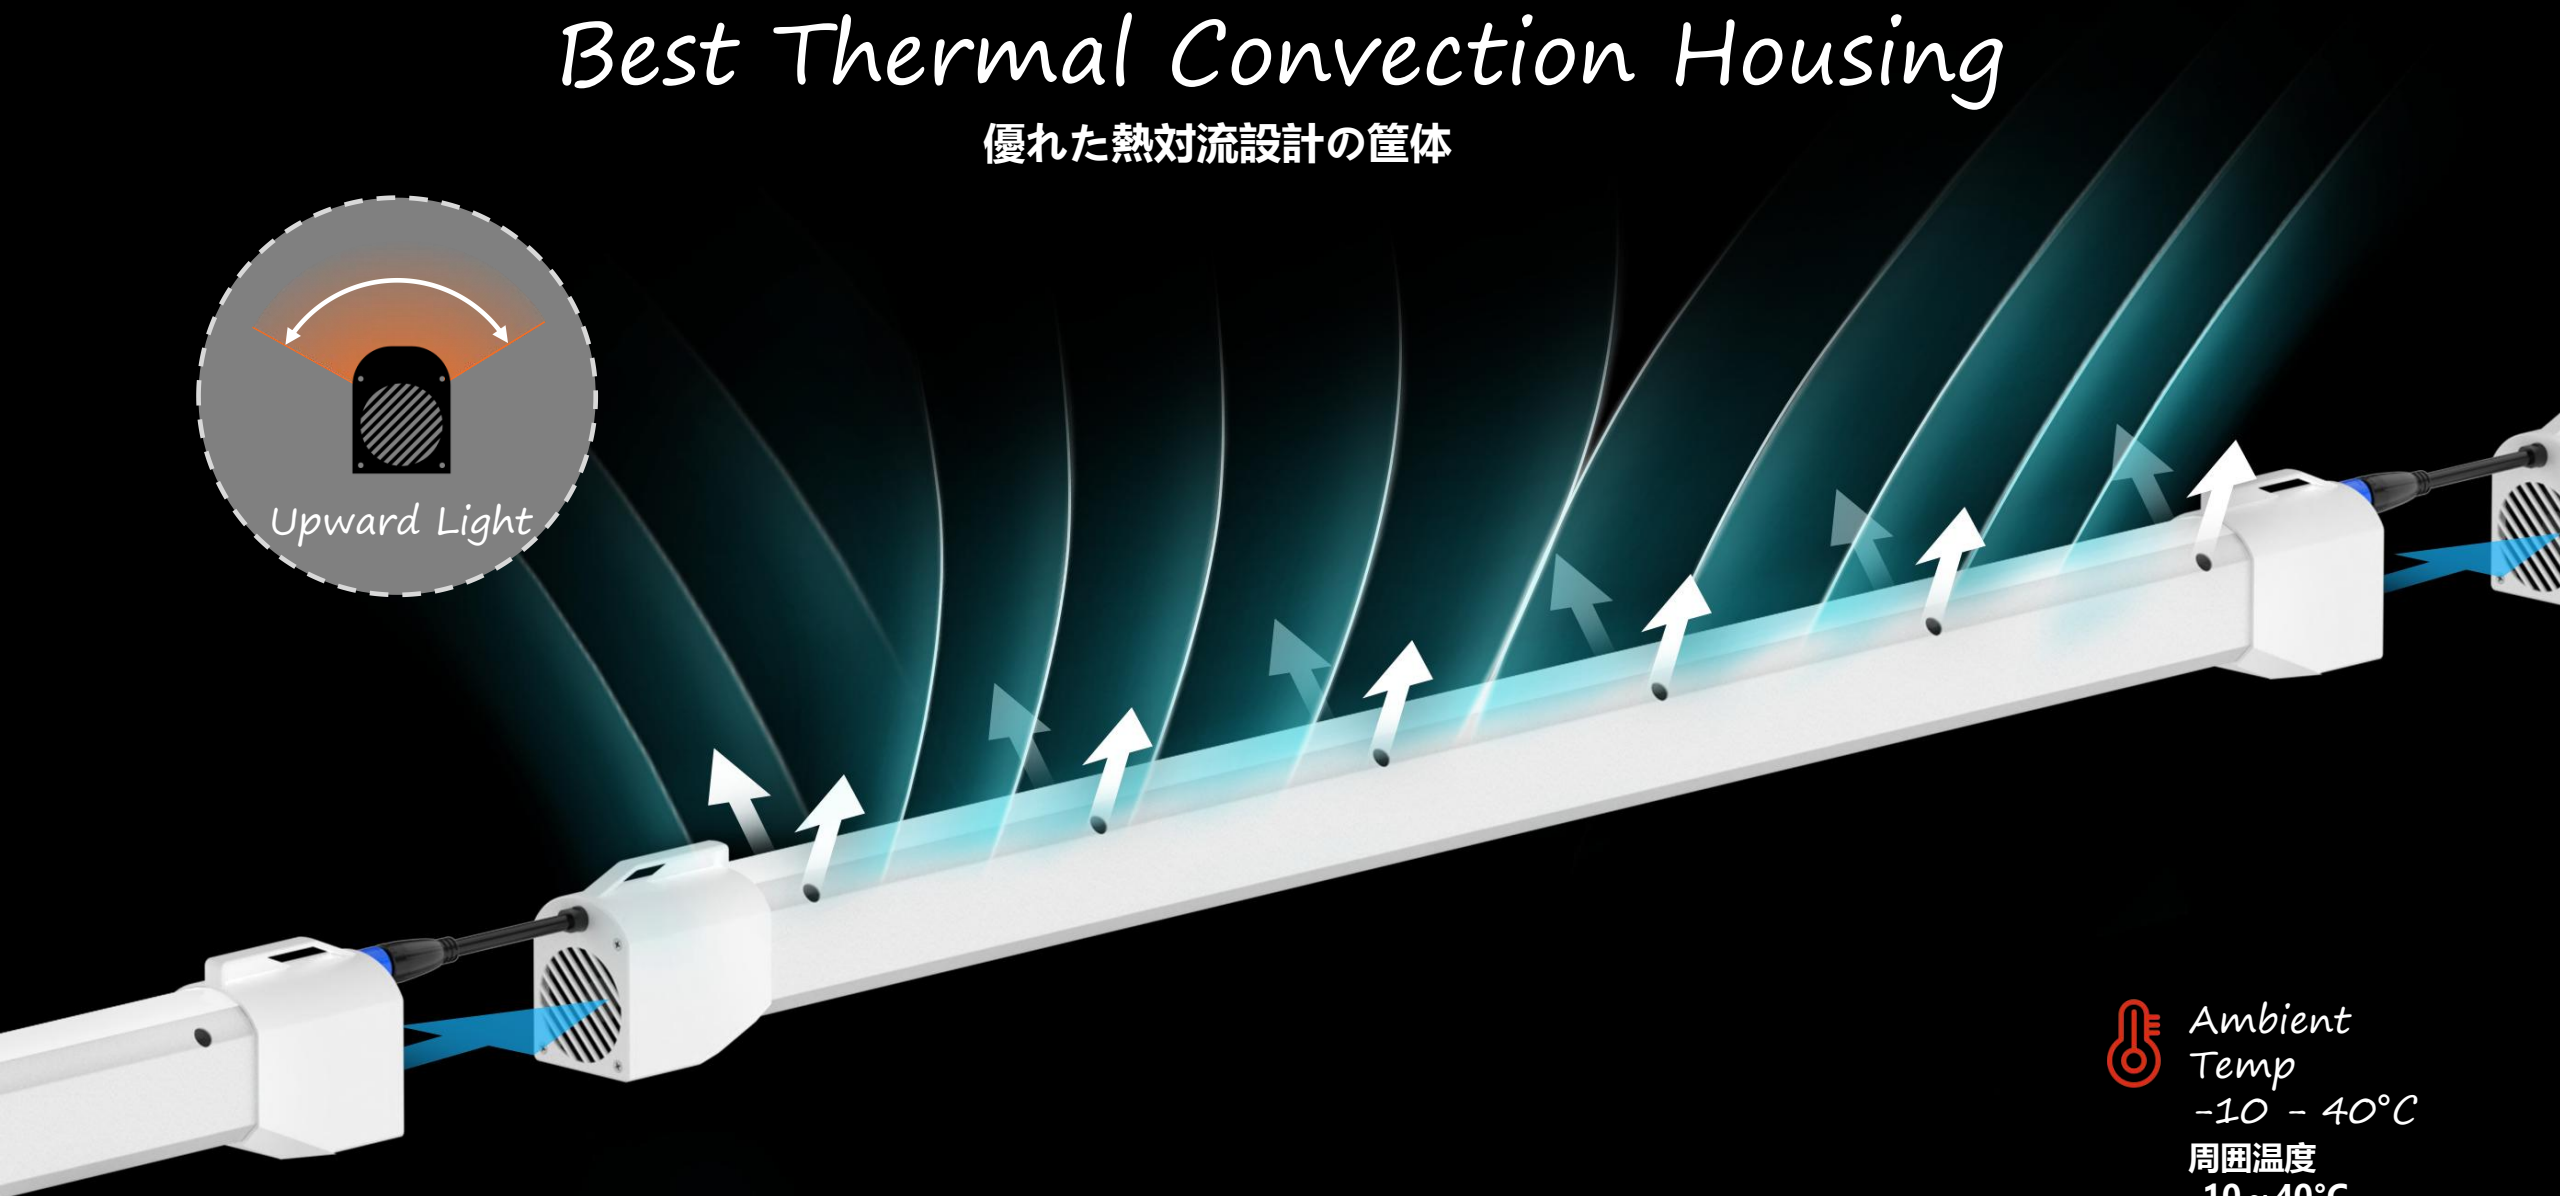

 Ambient
Temp
-10 - 40°C
周囲温度
-10 ~ 40°C

Product Heat Dissipation
製品熱放散

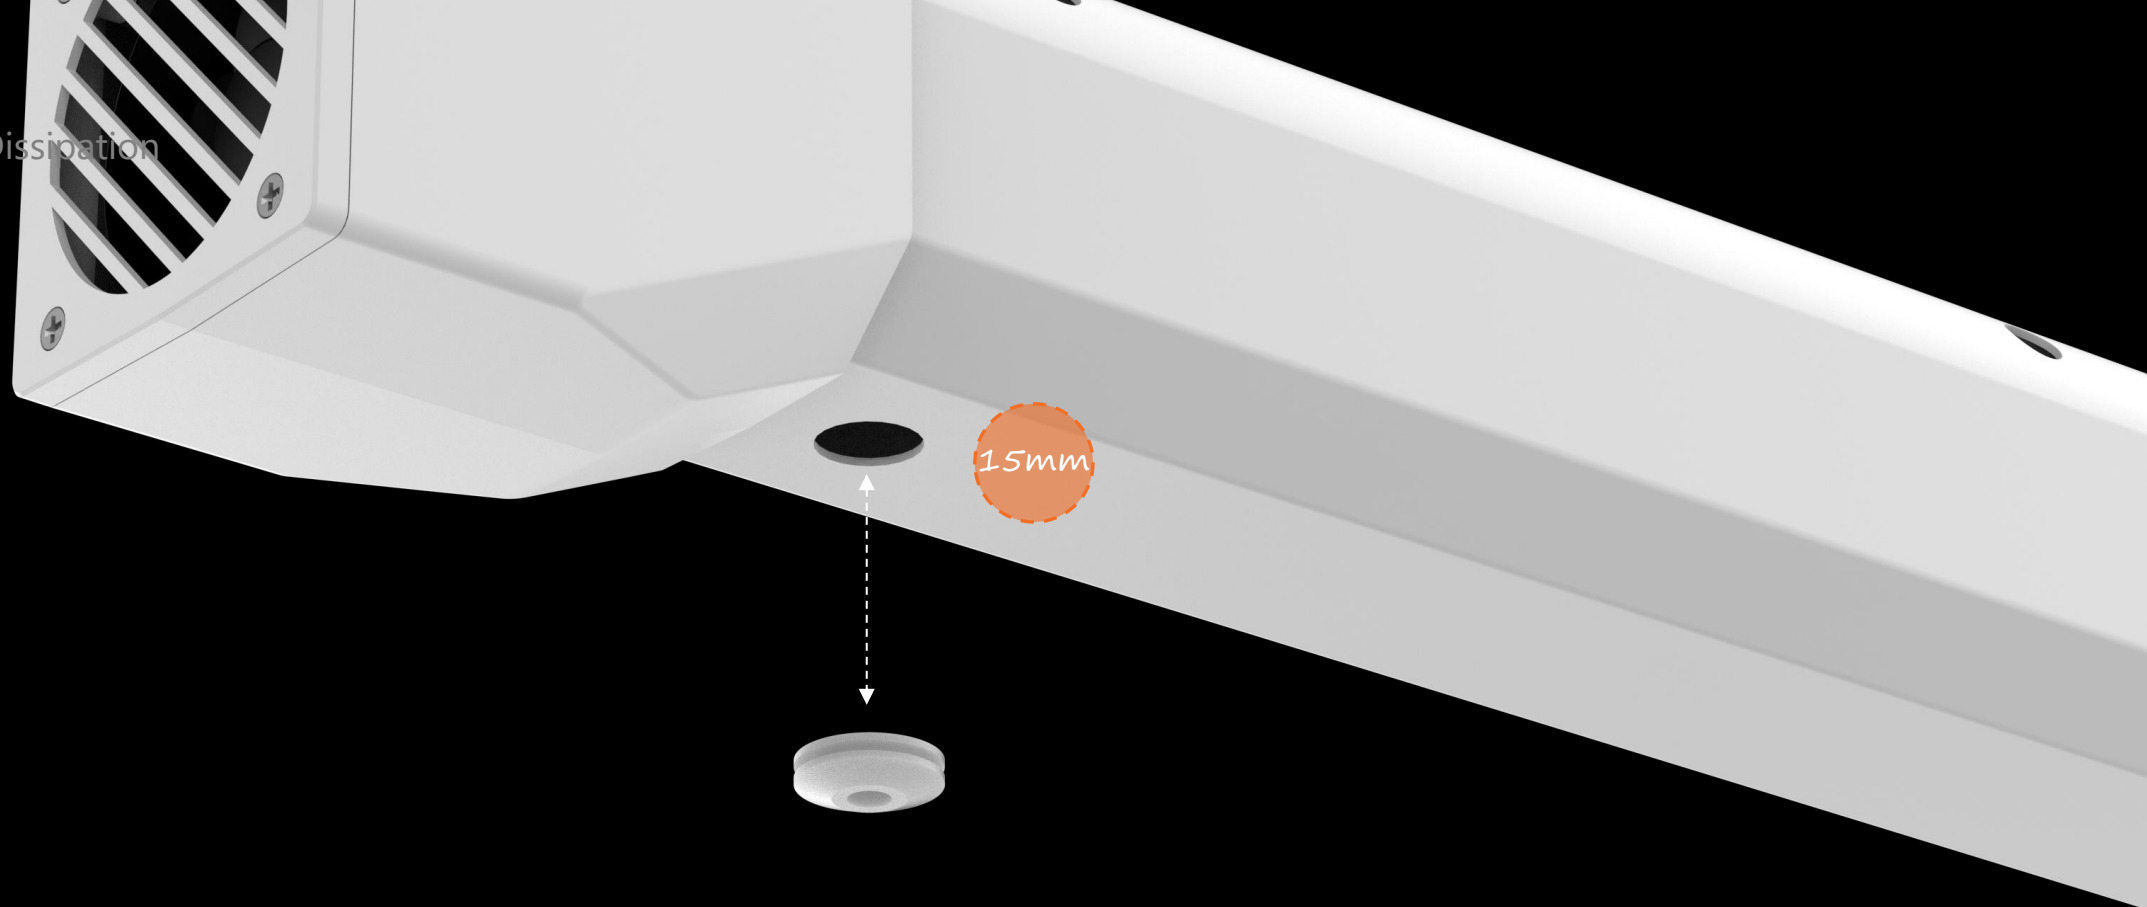

給水口 (取り外し可能コルク栓)

Water Outlet (Removable Cork)

Drainage hole 15mm, removable in case of large foreign objects

排水穴 15mm (大型異物混入時取り外し可能)

String 0-10V Dimmable
0-10V調光対応ストリングライト




String
0-10V Dimmable

0-10V調光対応
ストリングライト


Power 消費電力	140	140	140	140	140
Wattage 入力電圧	120V	230V	240V	277V	347V
String 連接	6 Series 6個	11 Series 11個	12 Series 12個	14 Series 14個	17 Series 17個

Ventilation / Luminous Pathway Isolation Design

換気 / 発光信号経路絶縁設計

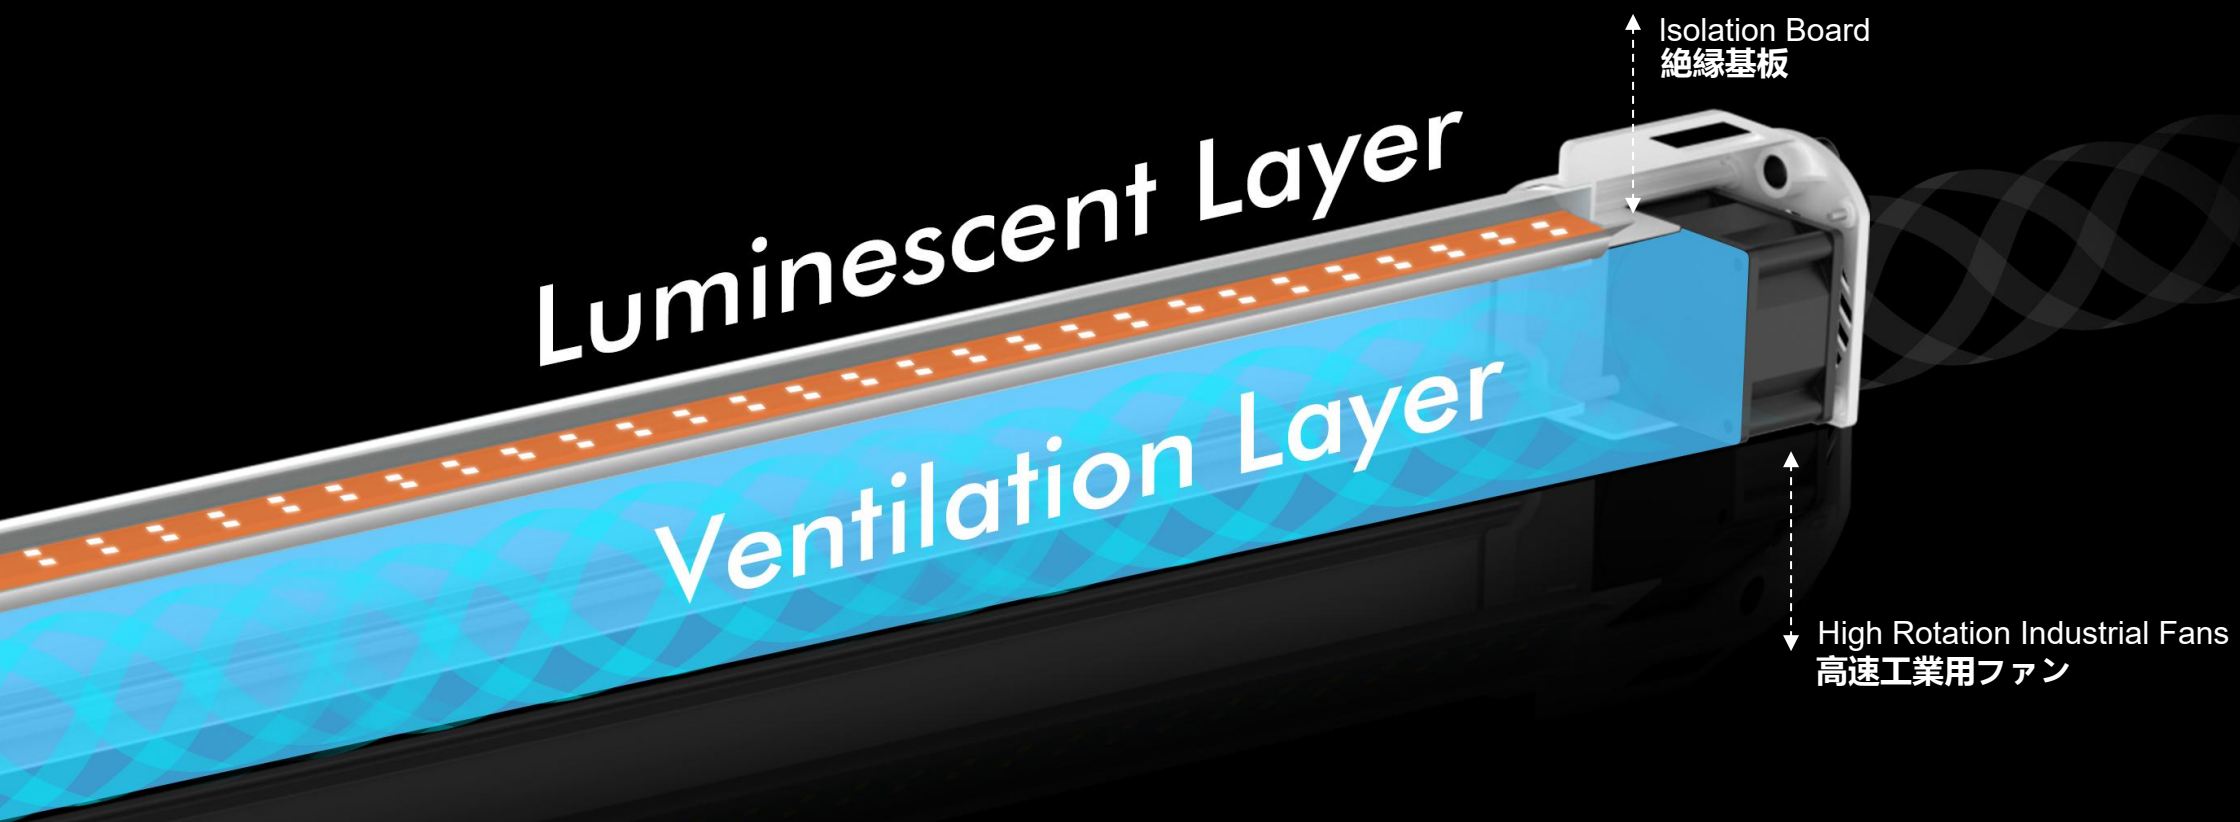

スペクトル
Spectrum
GP1

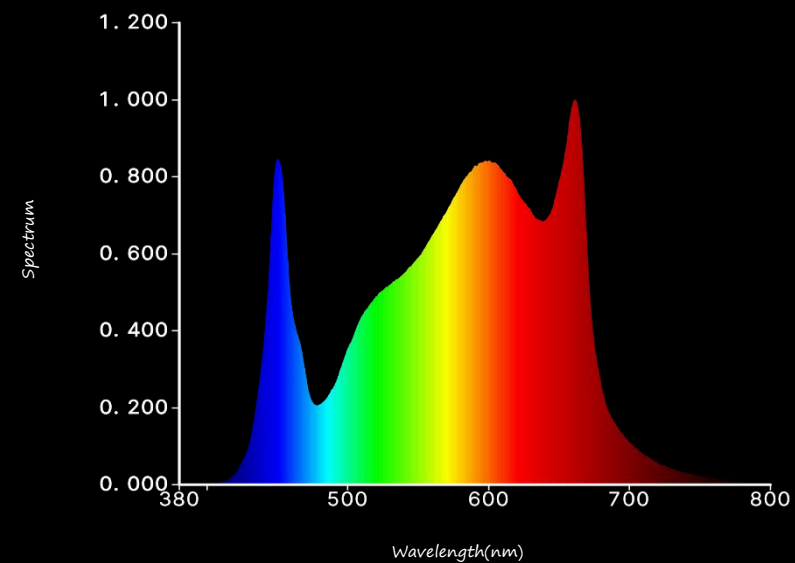

High Speed Industrial Fan
高速工業用ファン

Built-in
High Speed
Industrial Fan
内蔵式高速工業用ファン



Two Speed Adjustment 2段階速度調整	Lifespan 使用可能期間	Waterproof 防水等級	RPM
66.79CFM / 49.23CFM	>50000h	IP65	15000RPM

Installation

取り付け

Hanging
吊り下げ



Bracket
ブラケット



Bracket 1
ブラケット1






Bracket 2
ブラケット2



Dimensions 寸法


Bracket 1
ブラケット1

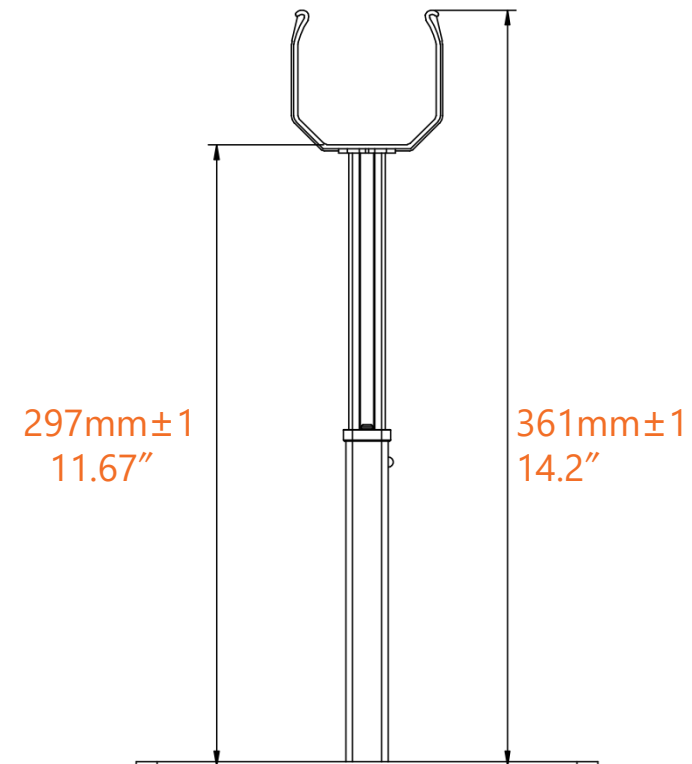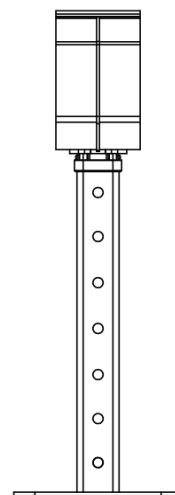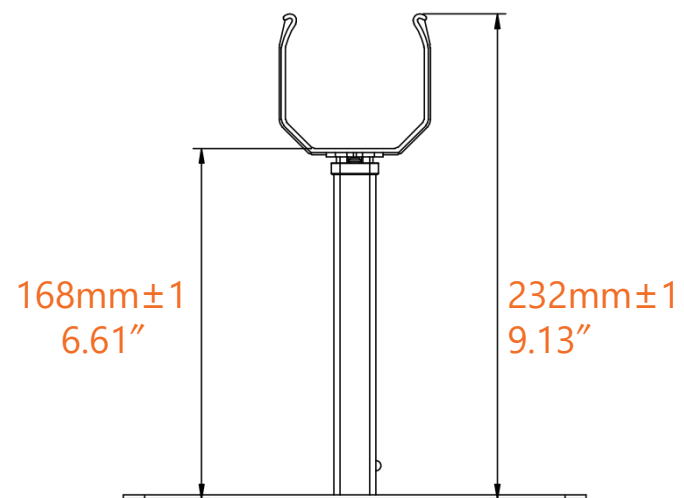


Dimensions 寸法

Bracket 2
ブラケット2


330mm±1
12.97"

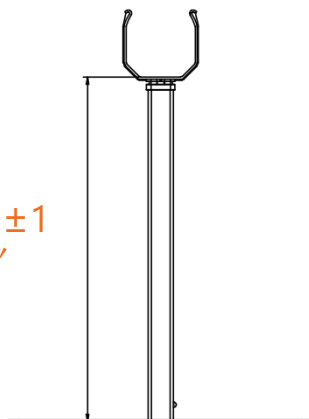


612mm±1
24.07"

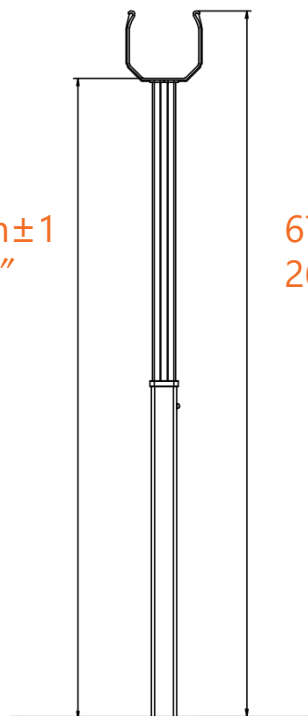

674mm±1
26.52"

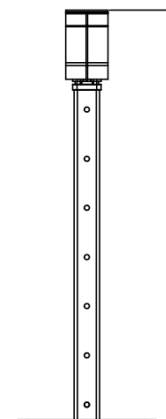


394mm±1
15.5"




Dimensions 寸法

70mm / 2.76"



100mm
3.94"

1230mm / 48.43"

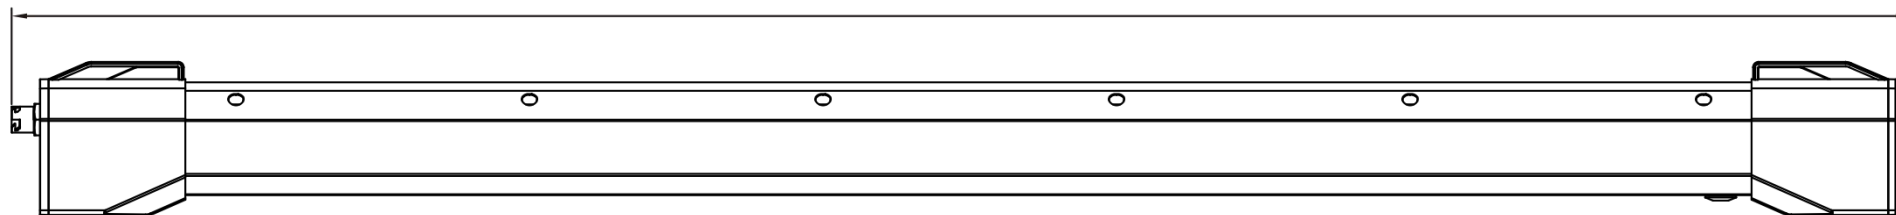

仕様

Specifications

Model 型番	G60-140W-01	G60-140W-02
Voltage 入力電圧	AC100-240V 50 / 60Hz	AC100-240V 50 / 60Hz
Wattage 消費電力	120W Plant Light+20W Fan	
PPF (Light output ±5%) 光束	312μmol/s	
PPE	2.6μmol/J	
Dimming Port 調光ポート	RJ12	
Dimensions 寸法	1230*70*100mm 48.43"*2.76"*3.94"	
Patent 特許	U.S. Patent Application No. 18/966,315 Title: PLANT GROWTH LIGHT AND PLANT GROWING SHED	

Power Factor 力率	>0.95
Beam Angle 照射角度	120°
Thermal Management 熱管理	Passive Cooling
Dimming Control 調光制御	0-10V
Certifications 認証	DLC / ETL / CE /RoHS
Waterproof Rating 防水等級	IP65 Wet Location IP65湿潤場所
Ambient Temperature 环境温度	14 ~ 104°F (-10 ~ 40°C)
Warranty 保証期間	5 Years 5年

Together, We Grow More



Please Contact Us For More Details
About Business Cooperation



info@gkhorti.com



www.gkhorti.com