



G68-
01/02

温室用インターライティング

GREENHOUSE INTERLIGHTING


赤色 / UVA ダイオー
RED / UVA Diodes

Connect Up to 60PCS
最大60個接続可能


GREENHOUSE INTERLIGHTING

温室用インターライティング


赤色 / UVA ダイオー
RED / UVA Diodes

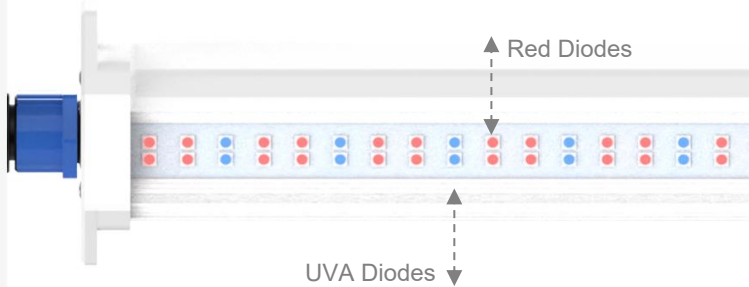

300°照射可能
300° Luminous

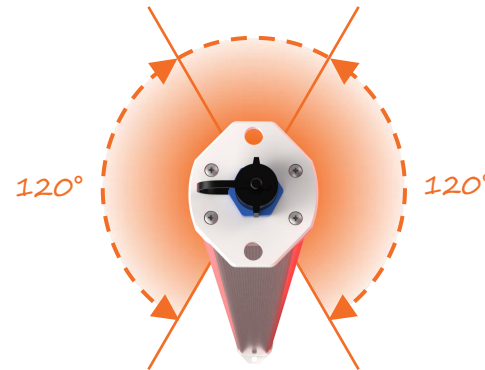

上下吊り穴
Up and Down
Hanging Hole

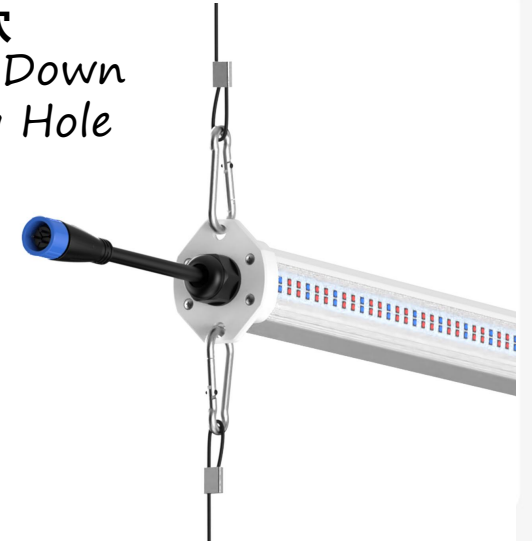


Daisy Chain: Connect Up to 60PCS
デージーチェーン: 最大 60 個接続可能





Product 製品

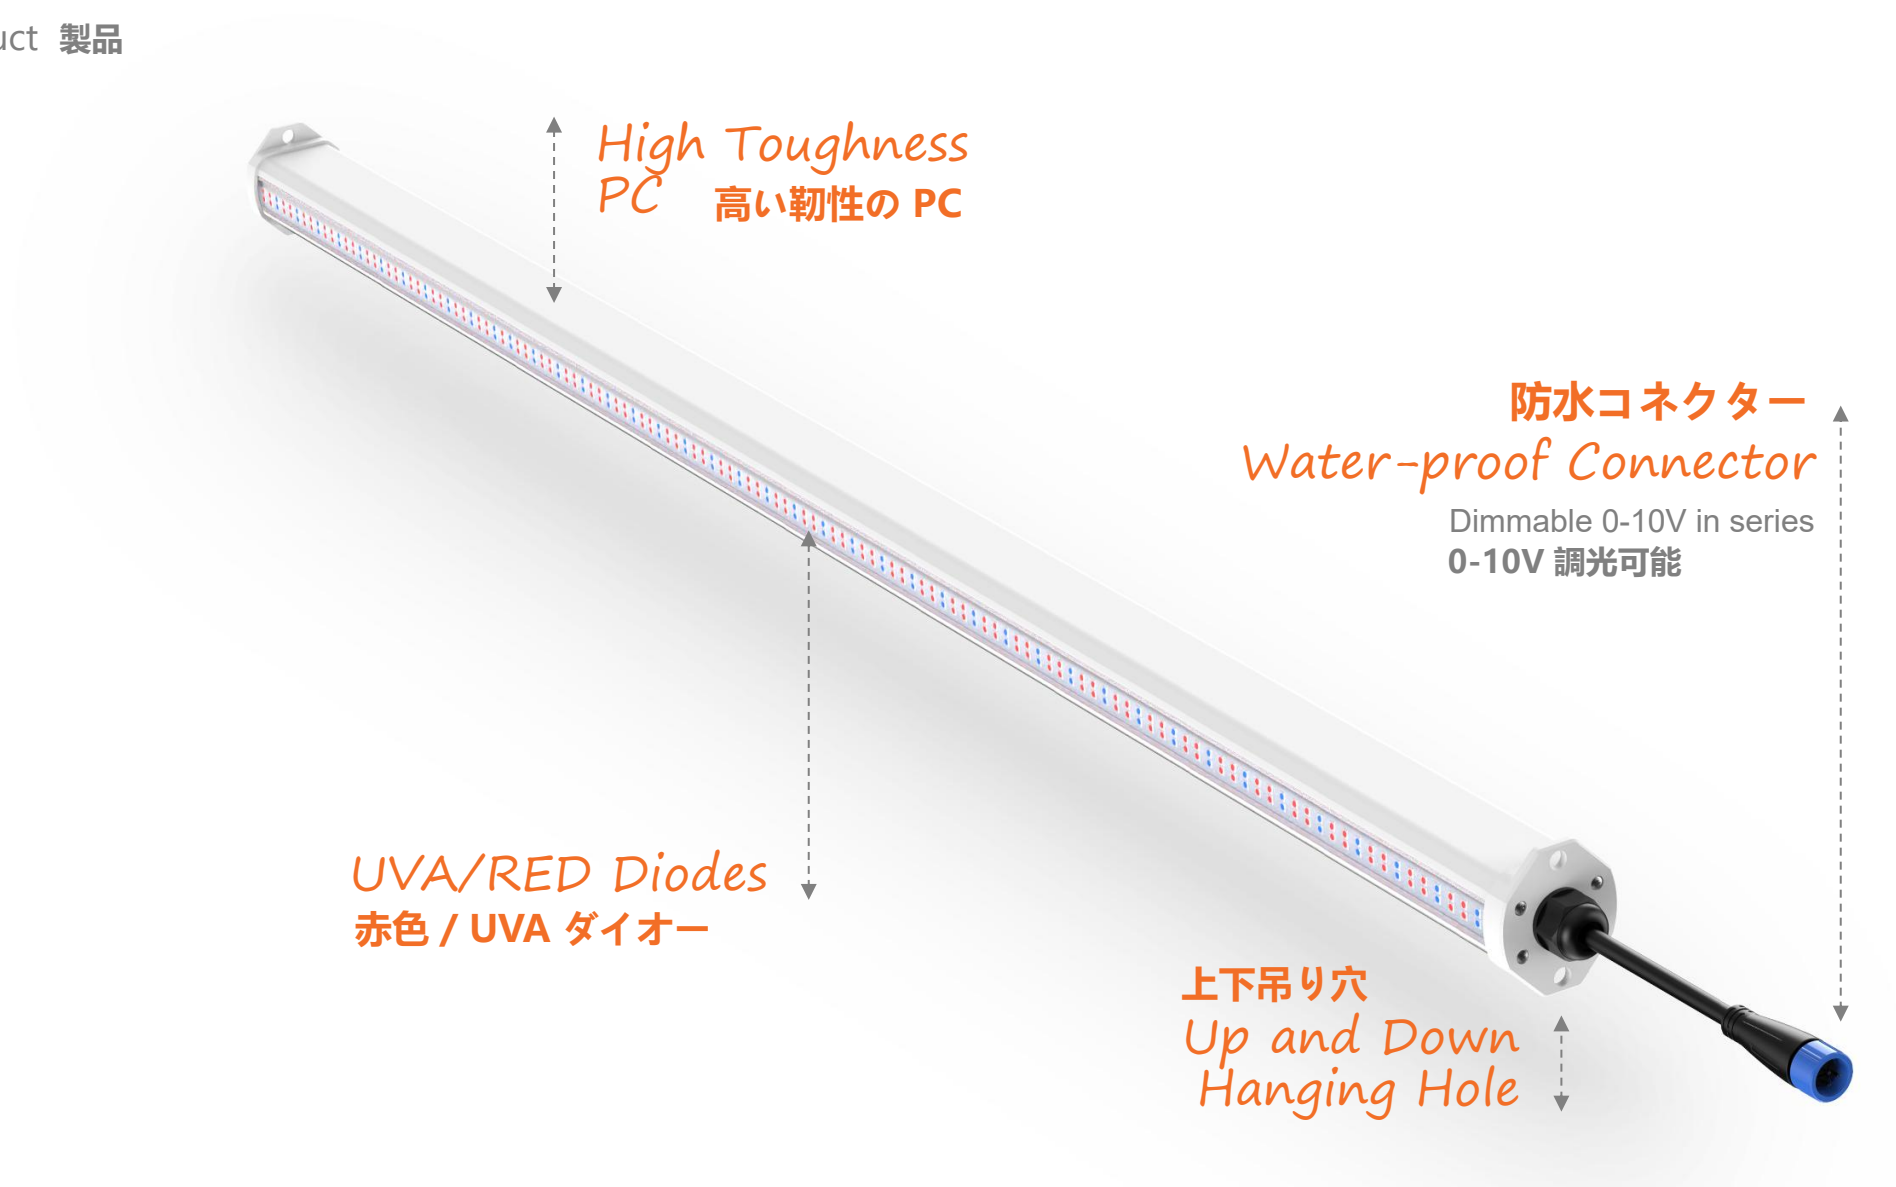

High Toughness
PC 高い靱性の PC

防水コネクター
Water-proof Connector

Dimmable 0-10V in series
0-10V 調光可能

UVA/RED Diodes
赤色 / UVA ダイオー

上下吊り穴
Up and Down
Hanging Hole


RED / UVA Diodes
赤色 / UVA ダイオード

RED / UVA Diodes

赤色 / UVA ダイオード

Includes both red and UVA beads
Individually switchable by wiring

赤色と UVA のビーズを両方含
配線により個別に切り替え可能

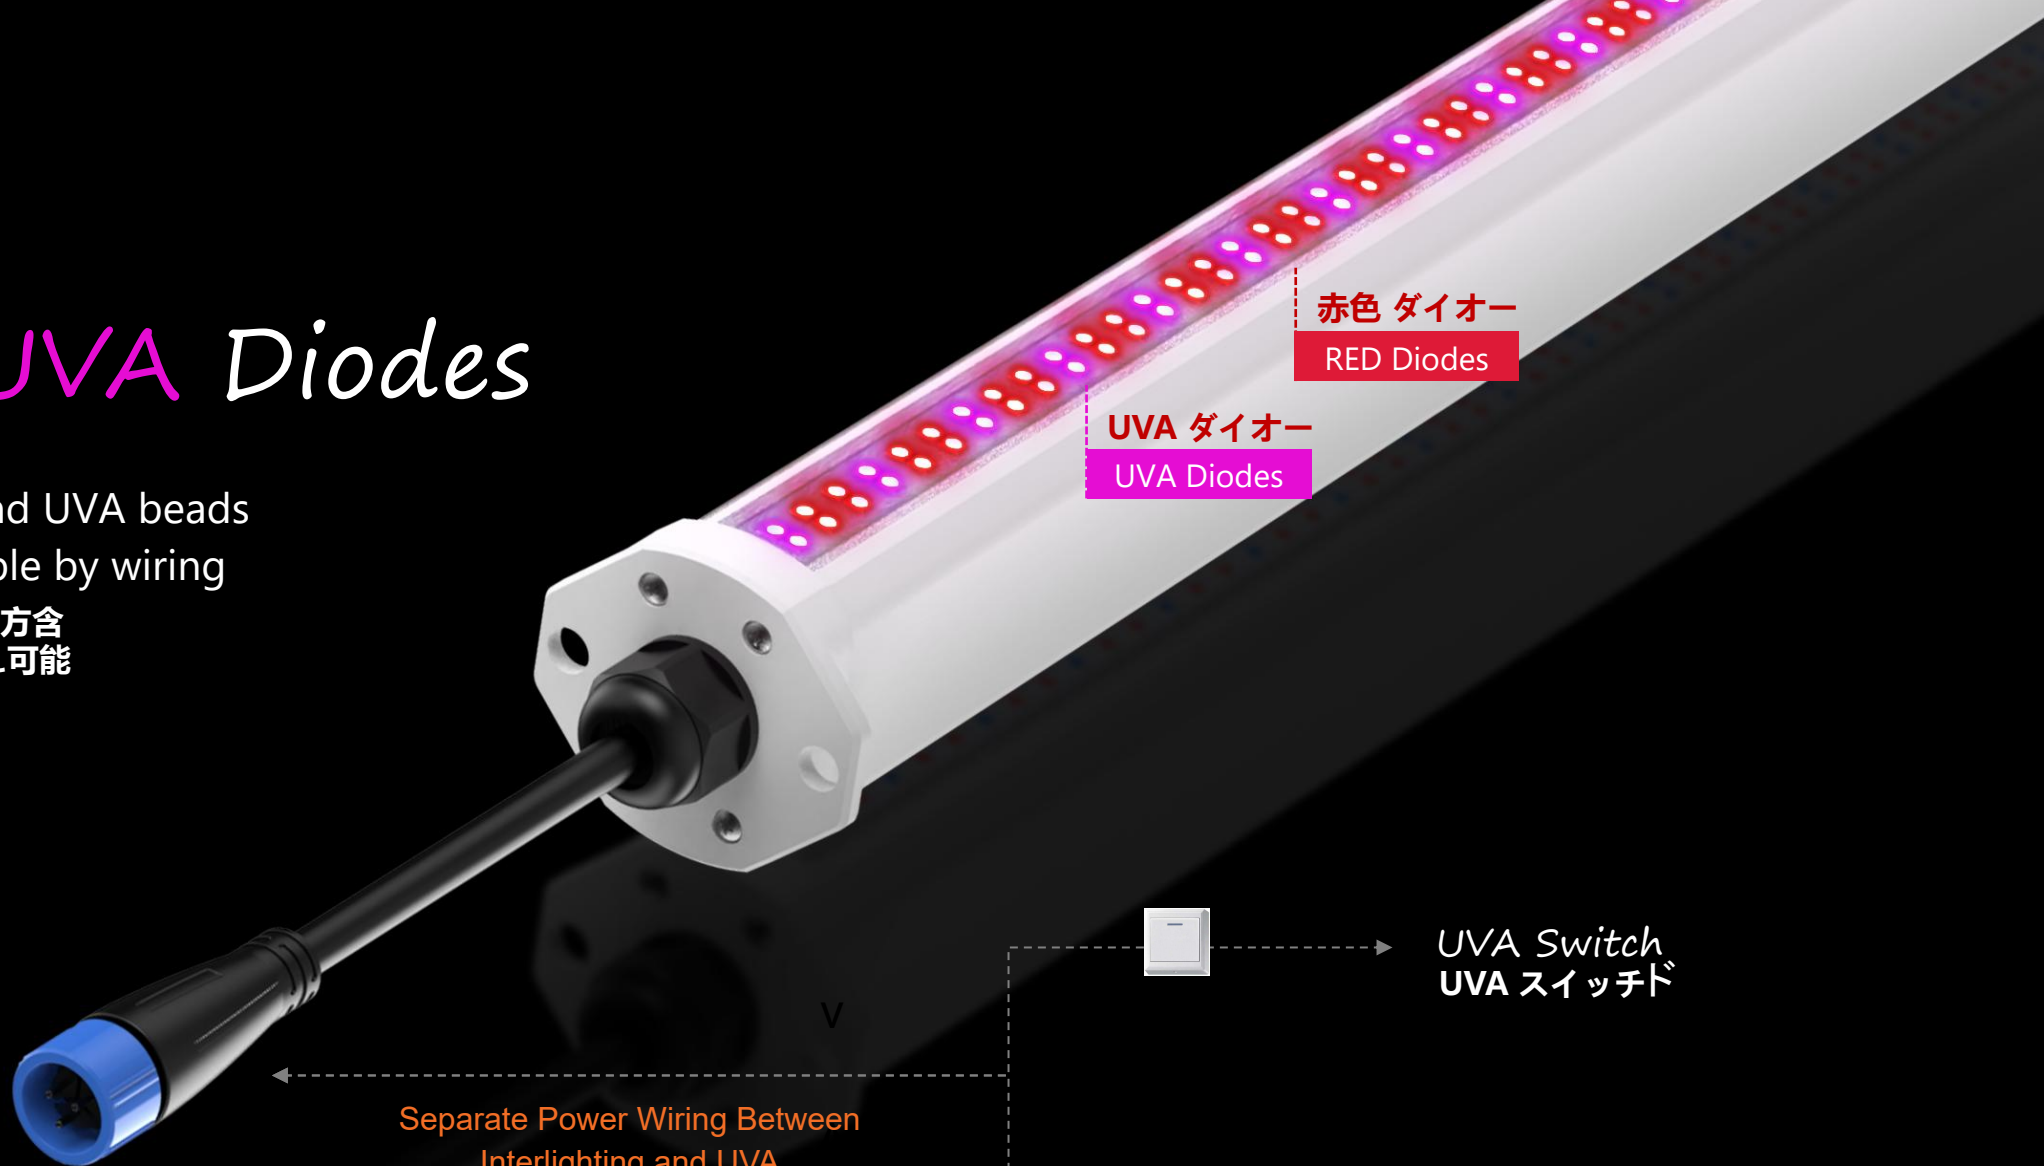

赤色 ダイオード

RED Diodes

UVA ダイオード

UVA Diodes

UVA Switch
UVA スイッチ

Interlighting Switch
インターライティング
スイッチ

Separate Power Wiring Between
Interlighting and UVA
インターライティングと UVA の
間で独立した電源配線

UVA Sterilization
UVA殺菌

UVA Sterilization

UVA殺菌



4 hours UVA in day for make a better
taste to vegetables and fruits.

野菜・果物の味質向上のため
1日4時間UVA照射



4 hours in night for kill some bacterias,
reduce the use of pesticides and protect
the heath of vegetables and fruits.

夜間4時間照射による
殺菌・農薬削減・野菜果物の
健康維持システム

■ Hanging Hole
吊り穴

Up and Down Hanging Hole 上下吊り穴




Standard 600mm Stainless Steel Cable and
Maximum two Layers Interlighting

標準600mmステンレス鋼ケーブル式
最大2段階層間照明システム

info@gkhorti.com / www.gkhorti.com / +86-755-2716 5559

Hole
吊り穴

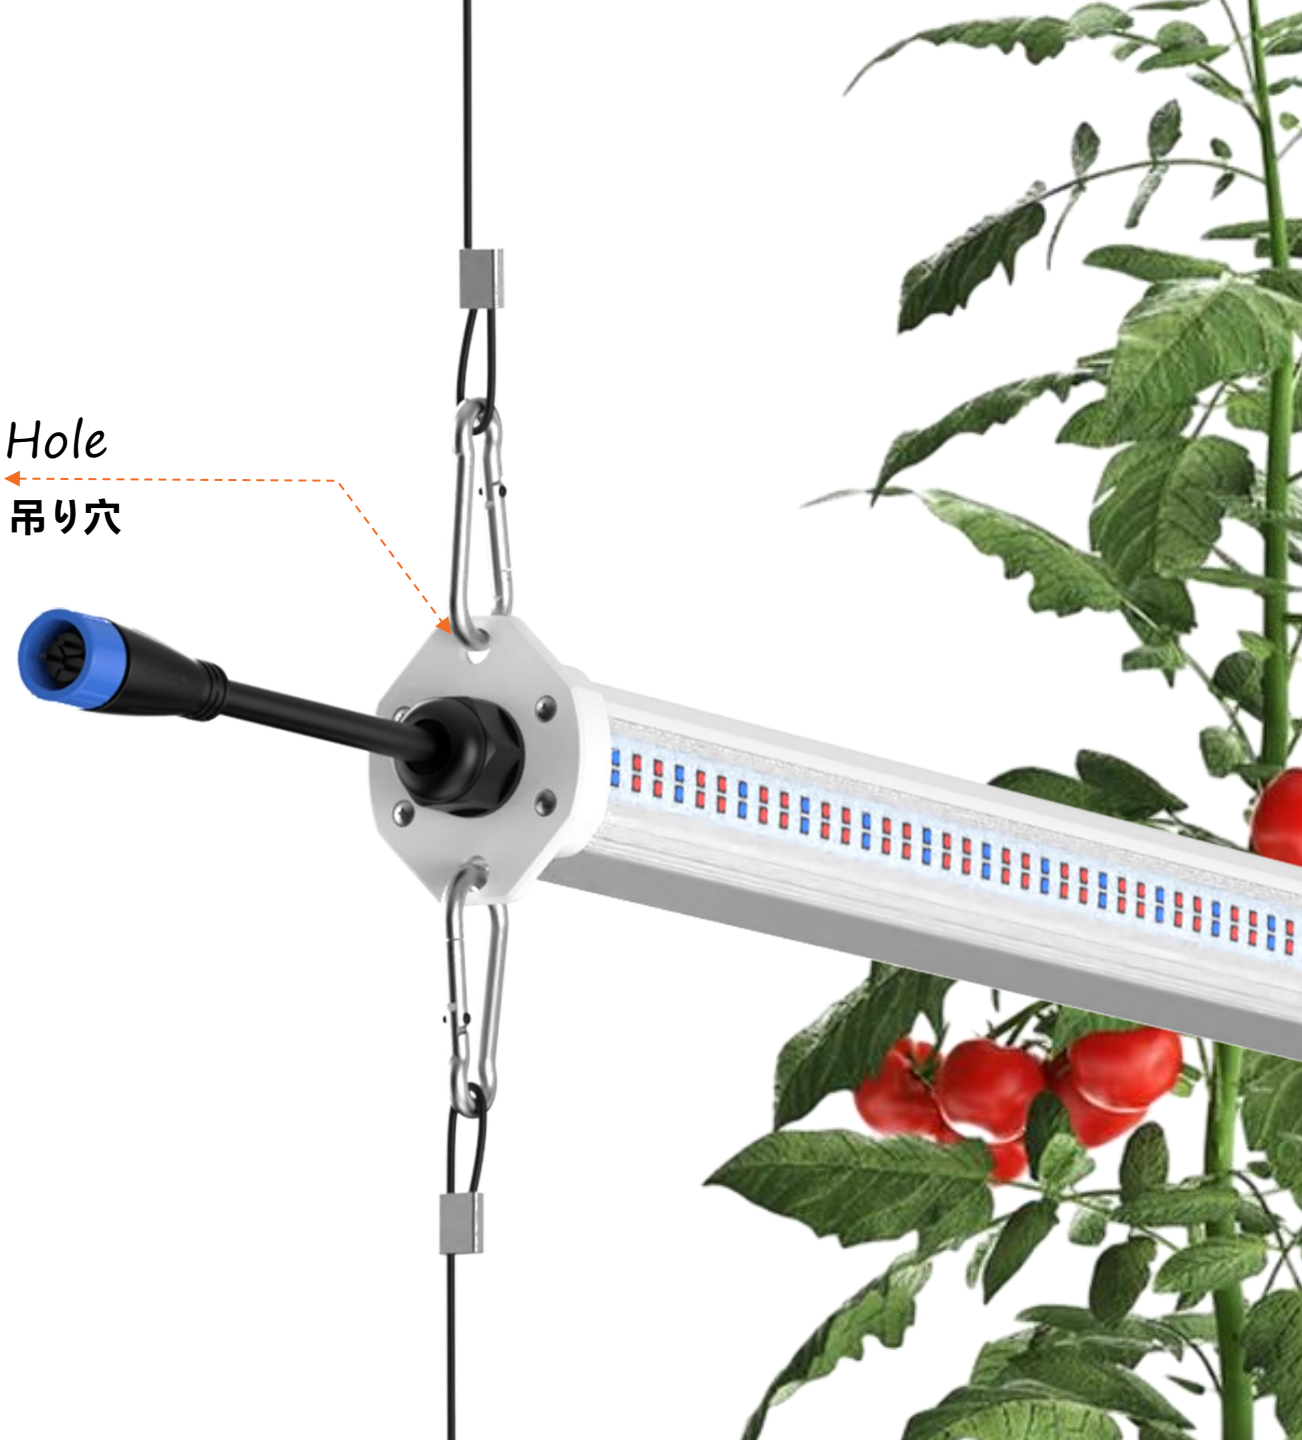

300° Luminous
300°照射可能

300° Luminous

300°照射可能

Supplement light to vegetables and fruits in a wide range and close range to improve harvest.

広範囲 近接照射による
野菜・果物の収穫量向上補光システム

120°




120°

■ Daisy Chain
デージーチェーン接続

Daisy Chain Connect Up to 60PCS

最大60台 デージーチェーン接続可能

Voltage Model	208V	230V	240V	277V	347V	400V
G68-60W-01	40	45	50	53	53	60
G68-130W-01	21	22	23	26	32	35

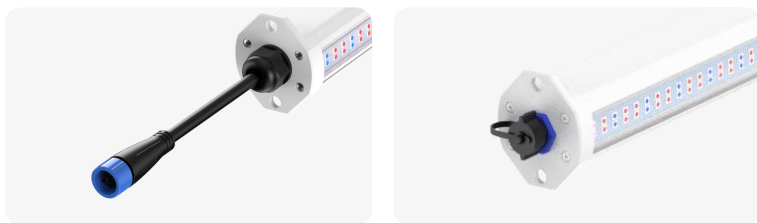


IP65 Waterproof
Quick Connector

IP65
防水クイックコネクタ


Spectrum
波長分布



G68-01 R95B5




G68-02 R95B5 +UVA

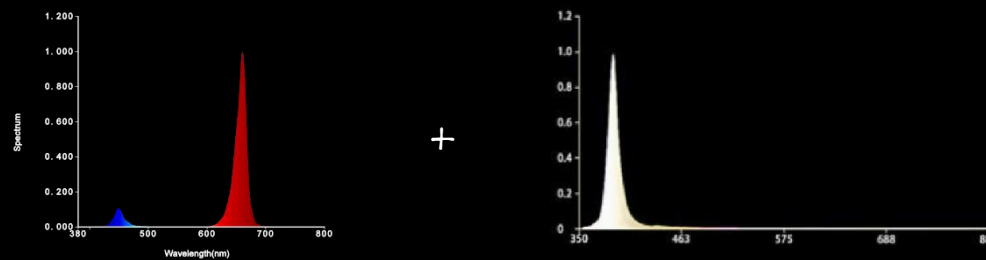



■ Dimensions 寸法

G68-60W-01 / G68-100W-02

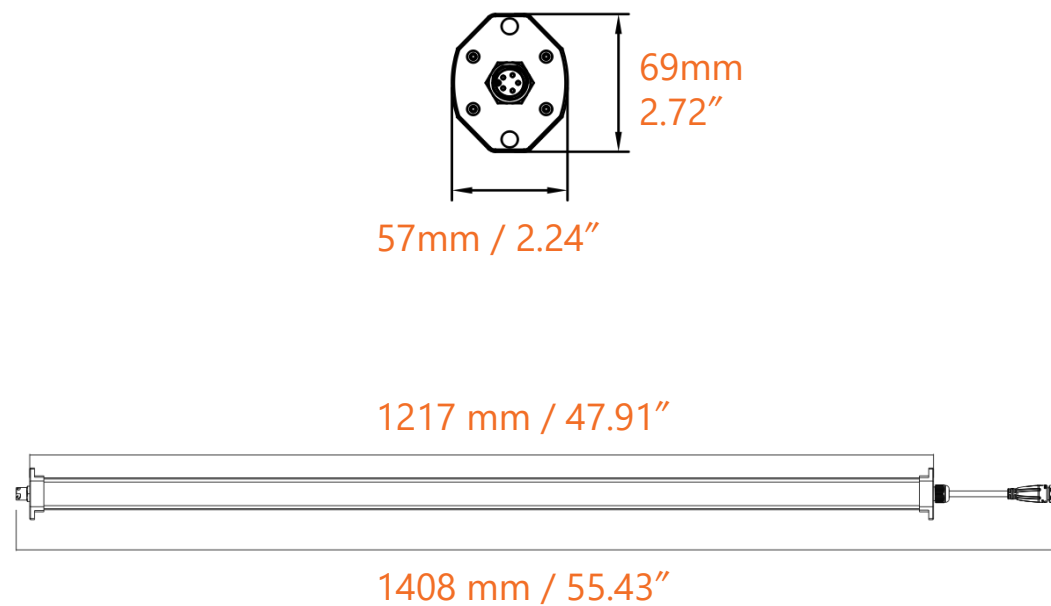

■ Dimensions 寸法

G68-130W-01 / G68-210W-02

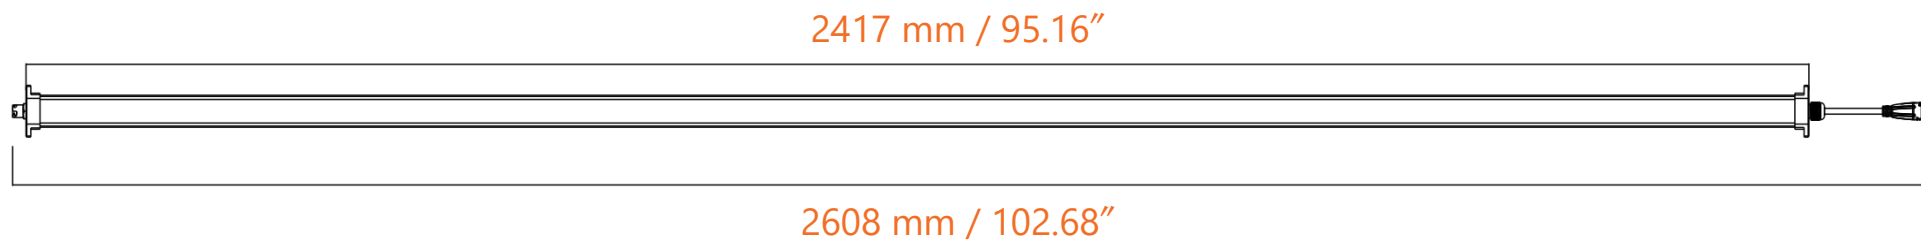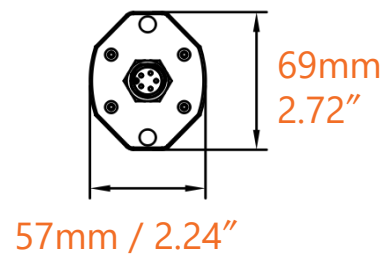

仕様

Specifications

Model 型番	G68-01		G68-02	
Total wattage 消費電力	60W	130W	100W	210W
Fill Light Module Wattage 補光照明モジュール 消費電力	60W	130W	60W	130W
PPF (Light output ±5%)	192μmol/s	416μmol/s	192μmol/s	416μmol/s
PPE	3.2μmol/j	3.2μmol/j	3.2μmol/j	3.2μmol/j
UVA Module Wattage UVAモジュール 消費電力	/	/	40W	80W
Voltage 入力電圧	AC200-400V 50/60Hz			
Dimensions 寸法	1217*57*69mm 47.91"*2.24"*2.72"	2417*57*69mm 95.16"*2.24"*2.72"	1217*57*69mm 47.91"*2.24"*2.72"	2417*57*69mm 95.16"*2.24"*2.72"

Power Factor 力率	>0.95
Beam Angle 照射角度	300°
Certifications 認証	DLC / ETL / CE / RoHS
Waterproof Rating 防水等級	Wet location / IP65
Working Temperature 動作温度	14 ~ 104°F (-10 ~ +40°C)
Thermal Management 熱管理	Passive Cooling パッシブ冷却
Ambient Temperature 环境温度	14 ~ 104°F (-10 ~ 40°C)
Warranty 保証期間	5年 G68-01 5 Years 2年 G68-02 2 Years

Together, We Grow More



Please Contact Us For More Details
About Business Cooperation



info@gkhorti.com



www.gkhorti.com