



GKT21 充電式ワークライト



世界をリードするLEDイ ノベーションのトップ企業

製品特徴:

- 1、携帯性
- 2、省エネ
- 3、内蔵バッテリー
- 4、多様な使用シーン
- 5、フリッカーフリー
- 6、多様な発光モード

デザインインスピレーション:


ガトリングは強力な単兵重火器の代表であり、そのスタイルはクールで力強く、高い識別性を持っています。T21製品には、ガトリングのような頑丈でしっかりとしたデザインが反映されています。



規格


仕様

型番	T21-48W-01	T21-48W-02
消費電力	48W±10%	48W±10%
LEDチップ	2835	2835
色温度	3000-5700K	3000-5700K
演色性指数	≥80	≥80
光束	モード 1: 4000lm±10% モード 2: 2000lm±10% モード 3: 800lm±10%	モード 1: 4000lm±10% モード 2: 2000lm±10% モード 3: 800lm±10%
電圧	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz
サイズ mm x 0.0393=in	Φ174 * 317MM Φ6.85 * 12.48inch	Φ174 * 317MM Φ6.85 * 12.48inch
動作温度 (°C/°F)	-10°C~40°C 14°F~104°F	-10°C~40°C 14°F~104°F
認証	PSE	PSE
バッテリー容量	14.8V/7800mAh	14.8V/2600mAh
USB出力	5V / 2A	5V / 2A
保証期間	ライト 2年, 電池 1年	ライト 2年, 電池 1年
推奨充電時間	8小时	3小时
IP等級	IP44	IP44
バッテリー保護機能 過熱保護/過充電保護/短絡保護/過放電保護		

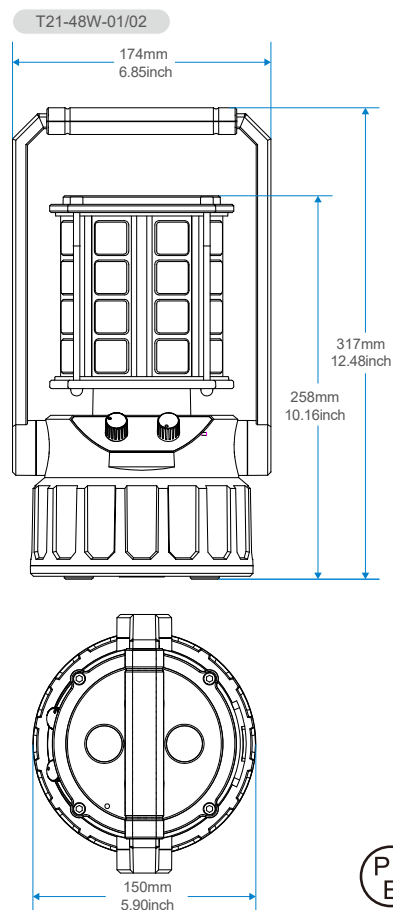


発光モード説明

室内照明器具の配光曲線

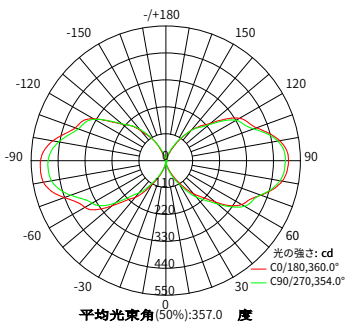

ルーメン

221.0 lm

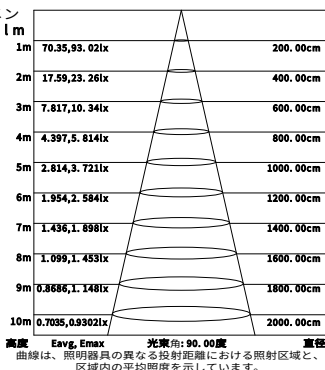

T21- “” 360°発光モード

色温

5000K

定格電源電圧
(V)

AC100V-277V


実測電源電圧
(V)

230V

総光束
(lm)


3978lm

室内照明器具の配光曲線

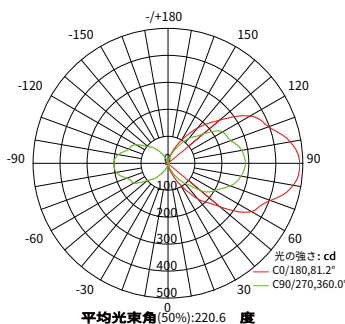

ルーメン

125.2 lm

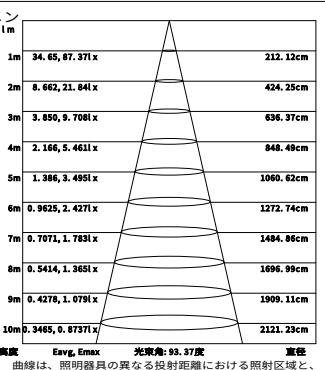

T21- “” 180°発光モード

色温

5000K

定格電源電圧
(V)

AC100V-277V


実測電源電圧
(V)

230V

総光束
(lm)


2038lm

室内照明器具の配光曲線



ルーメン

212.4 lm

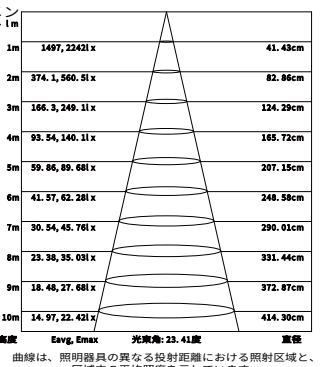

T21- “” 投光器モード

色温

5000K

定格電源電圧
(V)

AC100V-277V



実測電源電圧
(V)

230V

総光束
(lm)

849lm

製品機能の説明


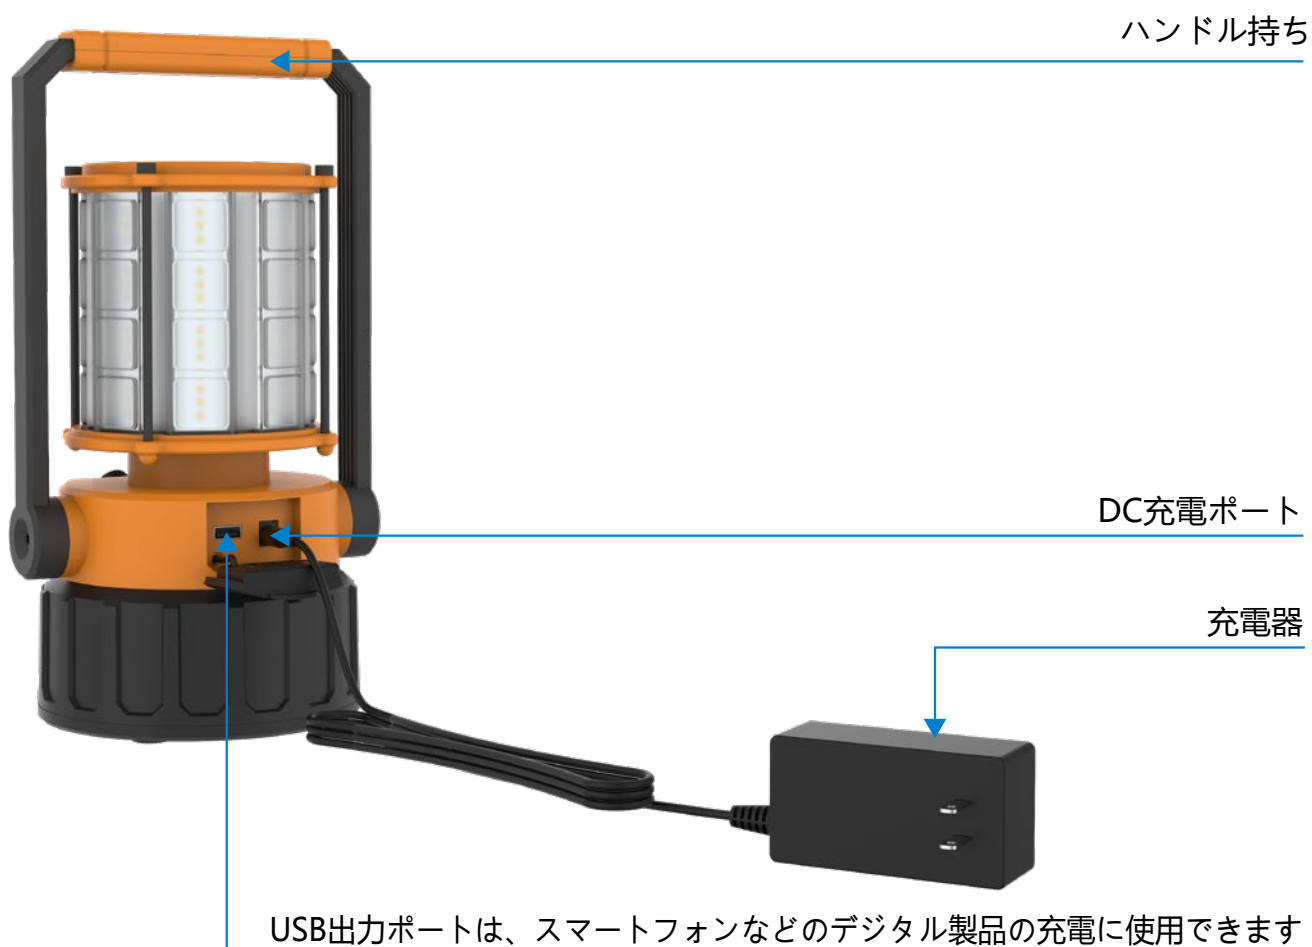


“ ” モード
本体側面360°発光、上部は光りません。


“ ” モード
本体側面180°発光、上部は光りません。

“ ” モード
本体上部発光、側面は光りません。

“ ” モード
本体上部発光、0.4秒ごと一度点滅、側面は光りません。

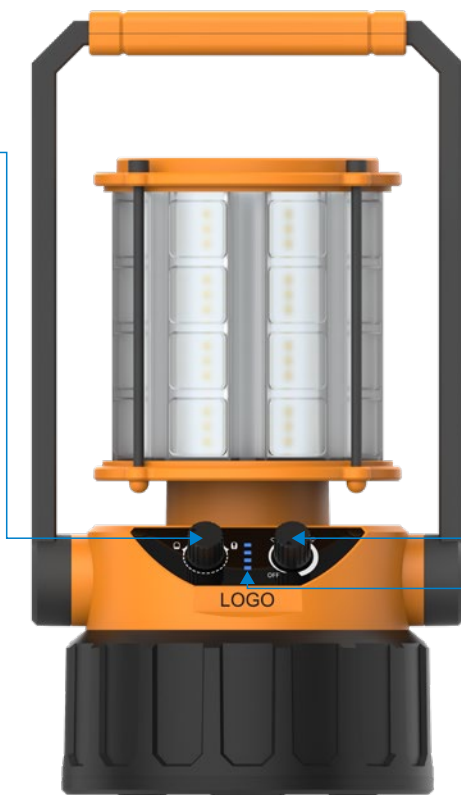

抵抗スイッチによる調光機能：最小値はオフ、最大値は100%です。



バッテリー残量表示1グリッドあたり25%



LOGOのカスタマイズ



M8ネジに対応した三脚架を使用可能で、作業灯をスタンドに取り付けられない問題を解決しました



フック付きで、ユーザーのご要望に応じて吊り下げが可能です。

T21-48W-01		
モード	功率	7800mAh 約航続時間
"☐" モード1	4-48w	24H-2.7H
"🔦" モード2	4-26w	24H-5.4H
"🔦" モード3	5-15w	18H-8.5H
"🔦" モード4	5-15w	33H-15H

T21-48W-02		
モード	功率	2600mAh 約航続時間
"☐" モード1	4-48w	8H-0.9H
"🔦" モード2	4-26w	8H-1.8H
"🔦" モード3	5-15w	6.2H-2.8H
"🔦" モード4	5-15w	11H-5H



注意:

上記の駆動時間の参考値は、環境温度25℃での使用を前提としています。
バッテリーは充放電を繰り返すことで駆動時間が徐々に短くなります。また、環境温度の変化によってバッテリー性能が影響を受け、駆動時間が減少する場合があります。

製品の使用方法


フック取り付け



ハンドル持ち運び



フック取り付け（オプション）

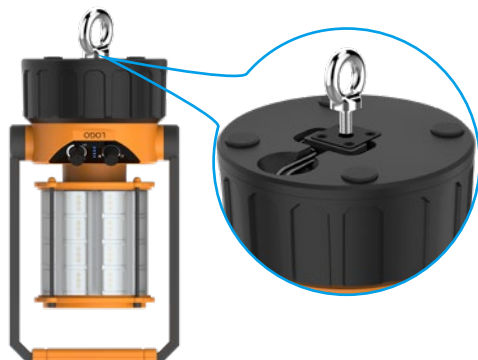

三脚取り付け（オプション）




施工事例



梱包

型番	内箱のサイズ(mm) (x0.0393=inch)	外箱サイズ(mm) (x0.0393=inch)	単品重量(kg) (lbs=kgx2.2)	総重量(mm) (lbs=kgx2.2)	パック数量
T21-48W-01	375*200*215mm	418*382*440mm	2.35kg	13.5kg	4個
T21-48W-02	375*200*215mm	418*382*440mm	1.97kg	12kg	4個

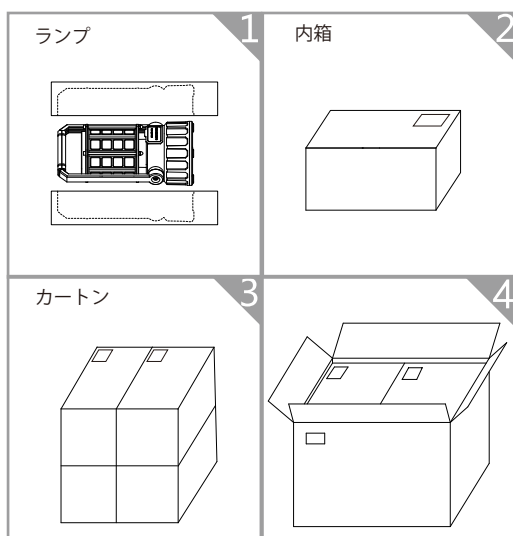


パック数量

4個

⚠ 注意事項

- 内部にバッテリーが含まれています。圧迫や衝撃を与えないでください。バッテリーが爆発する恐れがあります。
- 水中に浸さないでください。バッテリーが爆発する恐れがあります。
- 長時間使用すると本体が熱くなることがあります。やけどにご注意ください

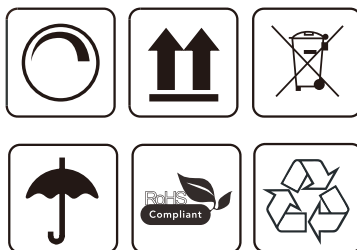

GK グローバルHIDリトロフィット
イノベーションメーカー

深セン市冠科科技有限公司

中国広東省深圳市光明区光明街道華強クリエイティブパーク4号館B棟19/20
陪郵便番号: 518106

電話: +86-755-27165559
E-mail: siki@szguanke.com

Fax: +86-755-27543939
Web: www.szguanke.com