



GKT22 LED ワークライト





規格



仕様

型番	T22-250W-01	T22-250W-02
消費電力	250W/180W/100W	
LED	2835	
PF	≥0.9	
CCT	3000K~6500K	
CRI	≥80	
ルーメン	30000lm±10% (バルーンなし)	
電圧	AC100V-277V 50~60Hz	
サイズ： x 0.0393=inch	Φ 108 *266mm Φ 4.25" *10.47"	
操作手順 (°C/°F)	-15~+45°C +5~+113°F	
IP等級	IP65	
IK等級	IK08	
保証期間	ランプ本体には5年間の保証、アクセサリには1年間の保証が付いています。	
証明書	PSE	
標準ケーブル長	2ピン 5メートル	
サージ保護	4KV	
アクセサリ	アイボルト カラビナ バルーン	アイボルト カラビナ 三脚 ポータブルツールバッグ バルーン

T22-250W-01/02

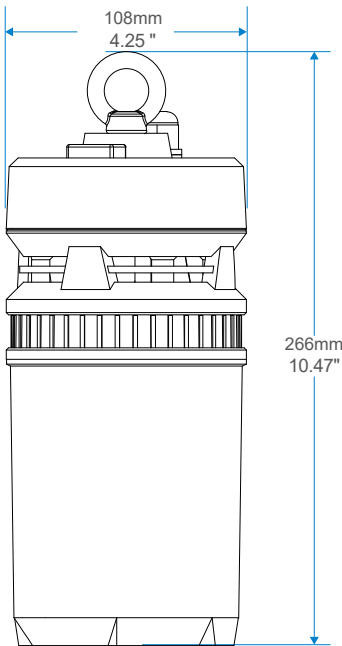

照明器具光度試験報告書

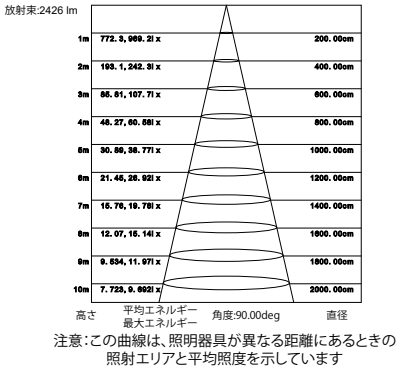

T22-250W	
仕様	5000K
光源光束量	31205 lm
定格電圧(V)	120V
テスト電圧(V)	120V
PF	0.9539
テスト距離	8.310m [K=1.0000]

製品の特徴




IP65防水



高出力でコンパクトなデザイン



異なる用途に対応するための電力選択可能

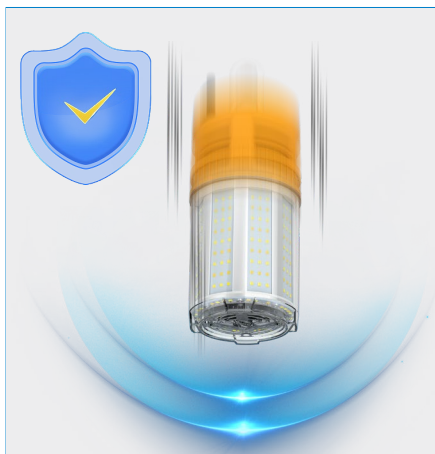


エンジニアリングPCプラスチックハウジング、紫外線耐性、耐火性、安全で耐久性があり、2メートルの高さから落としても損傷しません。



防水性と耐摩耗性のポリエステル生地、風船を使用しており、光は目に優しく、疲労を軽減します




持ち運び可能な用途に適したツールバッグがあります

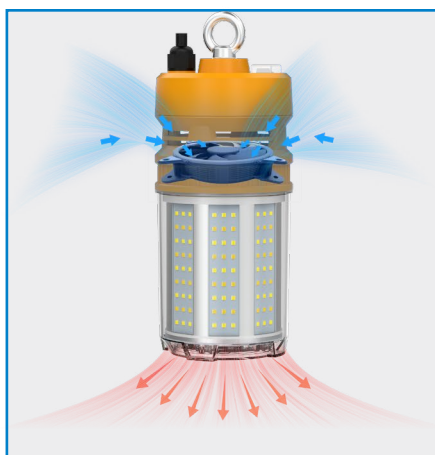

優れた熱放散のために、70,000時間の寿命を持つ防水型産業用ファンが内蔵されています



M10ねじ、さまざまな取り付け方法に適しています

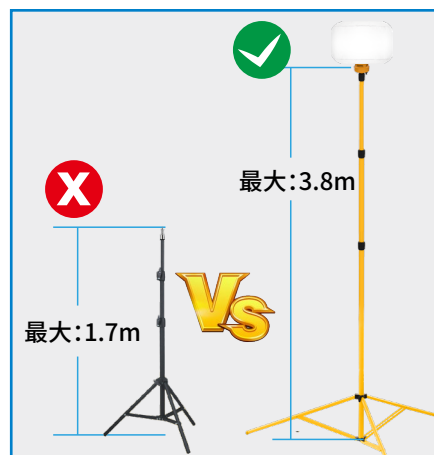

通常の三脚と比較して、かなり高いです。最大高さは3.8メートルで、地面に照射される光の範囲が広がります

オプション取り付け

● アイボルトで吊るす



● カラビナ取り付け



● バルーン取り付け (オプション)



● 三脚取り付け




施工事例



梱包

消費電力	内箱のサイズ(mm) (x0.0393=in)	外箱サイズ (mm) (x0.0393=in)	正味重量 (lbs=kgx2.2)	単品重量 (lbs=kgx2.2)	総重量 (lbs=kgx2.2)	パック数量
T22-250W-01	305*140*175mm	440*320*368mm	1.77kg	2.2kg	13.2kg	6pcs
T22-250W-02	1500*200*130mm 三脚とポータブルツールバッグ付き	1540*450*160mm	1.77KG	7kg 三脚とポータブルツールバッグ付き	14.8kg 三脚とポータブルツールバッグ付き	2pcs

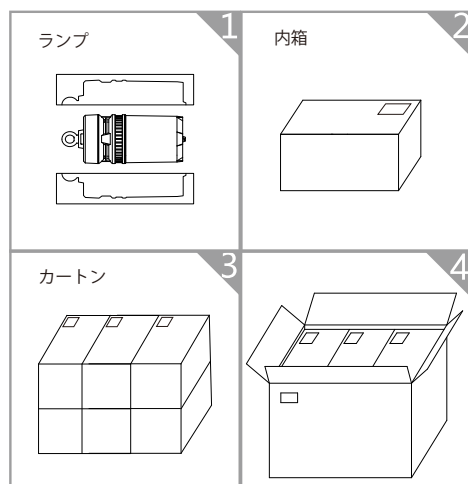

パック数量
6個/ 2 個



⚠ 注意事項

- 感電の危険があります。水に直接触れる場所では使用しないでください
- このランプで120VACの電動工具を使用しないでください。
- この一時的な照明は調光不可です
- 当社の許可なしにランプを分解しないでください
- インストール前に、取扱説明書をよくお読んください。